
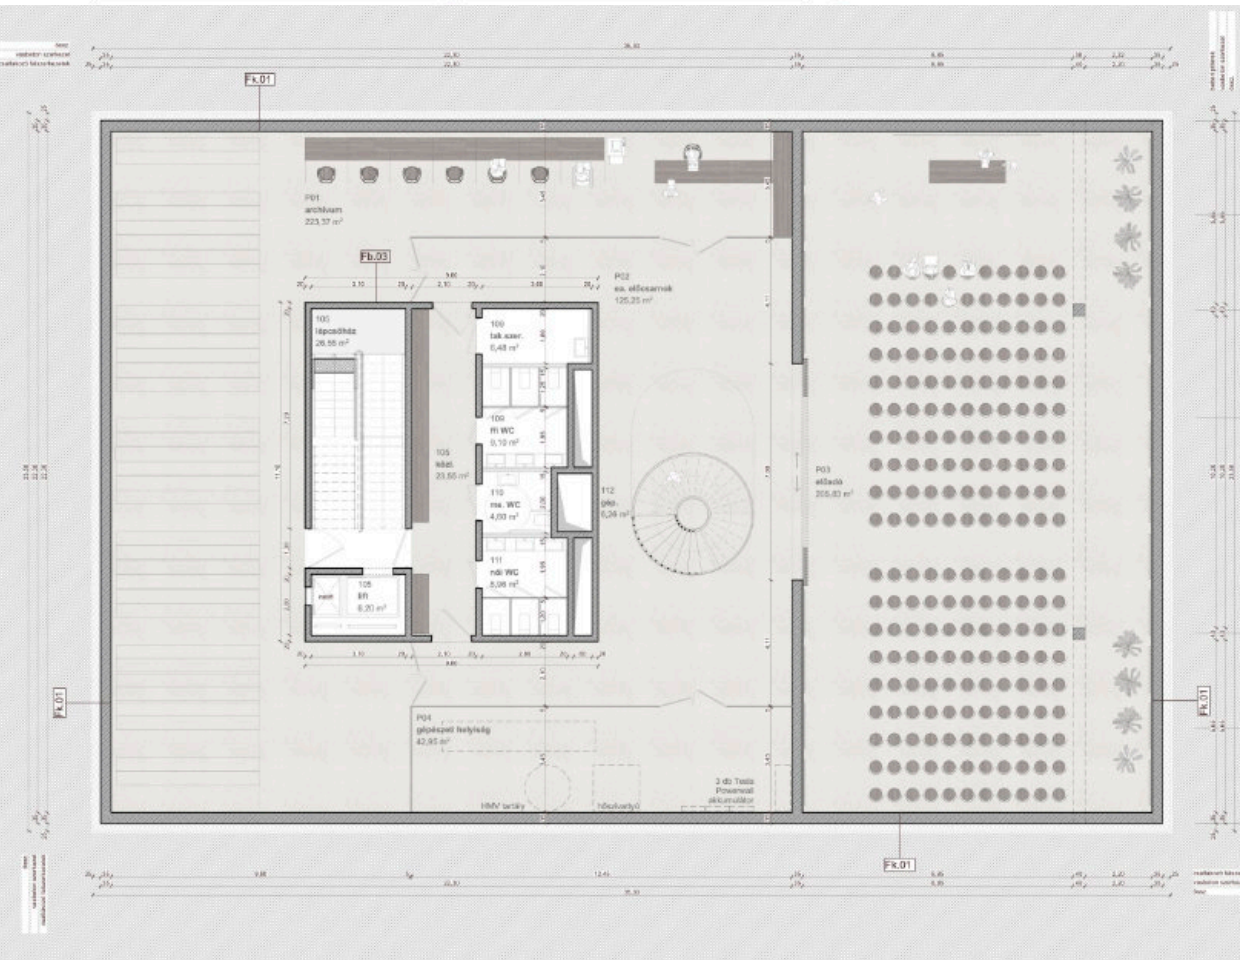
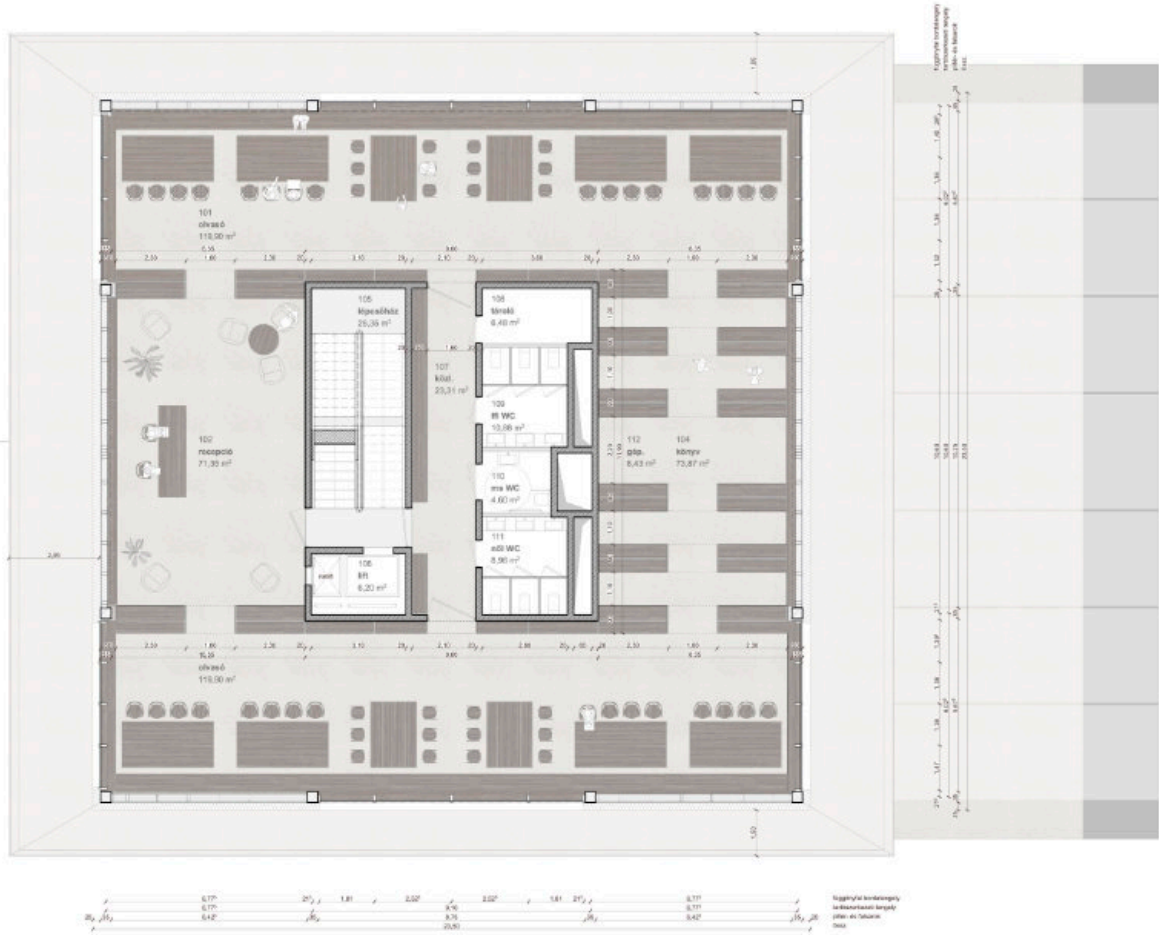


1. sz. melléklet

megjegyzés: könyvtár → irodának feltételezve

A rajzok és a leírás Fürtön Balázs munkája.

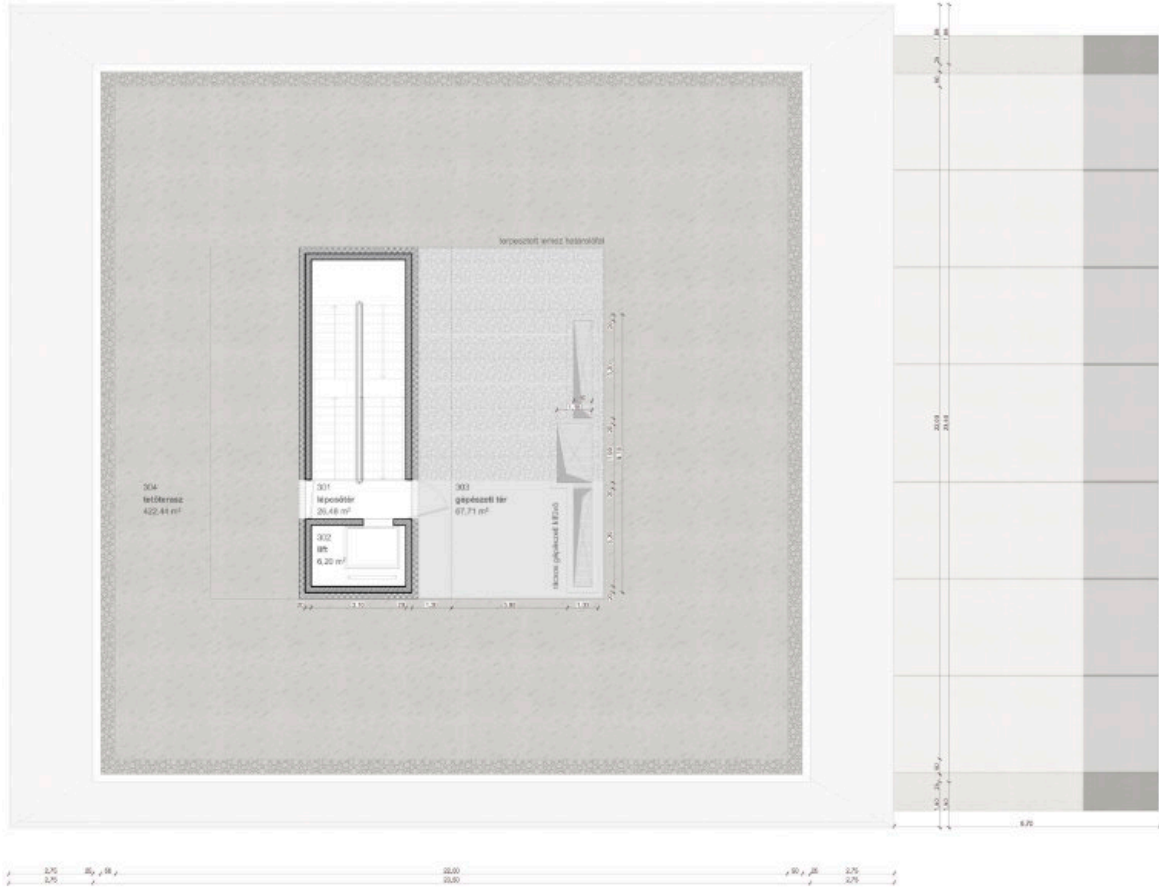

A V. Putvinskio utcában jellemzően zárt sorú, utcafronti beépítés található. A Lévinas térnél fellazul a sűrű városzövet, a városi síkló meglévő fogadóépülete is forgalmat generál a nyugati oldalon. A tervezési programot az alábbi módon rendeztem el:

+2 irodák, workshopterek: zárt, operatív térrész, bejutás előzetes egyeztetéssel lehetséges (néhány tucat fix dolgozó, változó látogatók (rendezvények, továbbképzések)

+1 könyvtár: főként egyetemistákból álló, szűrt forgalom (kártyás beléptetés a nyitvatartási időben)

0. kávézó, kiállítóter: közösségi tér, kulturális töltettel

-1 archívum, előadótér: mindkettő nagy, egybefüggő teret jelent, a telken a felszínen nincs lehetőség ekkora helyiségek egymás melletti elhelyezésére

← **3. tetőszint**

→ **2. irodaszint**

A nagy belmagasságot a reprezentatív igény indokolja, ez lehetőséget ad arra, hogy az alacsonyabb belmagasságú tereket (mosdók és gépészeti helyiségek) egymás fölé rendezzük kétpólusú középső magként, mely egyik oldalon a vertikális közlekedést és az archívum, valamint könyvtár közötti iratmozgatást biztosítja, a másik oldalon pedig a vizes helyiségek és épületszolgáltatás berendezéseit foglalja magában az épület merevítése mellett. Az életciklus végén szétszerelhető és elbontható épületek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az éghajlatváltozás következtében lassan alakuló építőipari palettán.

← **1. könyvtárszint**

→ **0. földszint**

Az épületen talán elsősorban nem szembeötlő, de a térszervezés, homlokzatkialakítás elsődleges alakítója a felhasznált és beépítésre kerülő épületszerkezeti elemek számának minimalizálása. Mindabszolút mennyiségben, mind változatosságában. Az ismétlés, mint építészeti eszköz az előregyártással kéz a kézben jár. Az épület a litván faipari háttérnek köszönhetően vegyes szerkezetű: a monolit vasbeton kiszolgálómag köré előregyártott fa pillérváz épül. A rétegelt-ragasztott gerenda és pilélek keresztrétegelt földemlemezket gyámoítanak. A falmezőkbe fa vázszerkezetű, cellulózzal töltött szendvics jellegű falpanelek kerülnek, melyek autódaruval is beemelhetők.

← **-1. pinceszint**

→ **keresztmetszet**

