

Darufalvi kincs

Nyakperec, SOM RT 55.61.1.

legkisebb átmérő: 7,5 mm; legnagyobb átmérő: 14,82 mm; távolság a két vég között: 22 cm; felvarrólyuk: 2,61 mm; pajzs alakú dísz szélessége: 12,64 mm; pajzs alakú dísz hossza: 12,5 mm; nodusok szélessége: 25 mm;

A nyakperec ezüstlemezéből készült, mely egy a végei felé szűkülő, hengeres formára lett hajlítva. Egyik oldalán a lemezforrasztás jól látható. Az ékszerre szintén ezüstlemezéből készített, aranyozott nodusokat helyeztek fel. Ezeket két oldalról öntött, aranyozott pajzs alakú díszek keretezik. Az ékszer két végén lyukak vannak, melyek funkciója felvarrásra is szolgálhatott. A nyakperec zárszerkezete, amennyiben volt ilyen, nem került elő. Az ékszer közepes megtartású.

A torquest 3 darab ezüstlemezéből készült, valószínűleg formába nyomott nodus díszíti. A nodusokat két részből készítették, majd a már hengeresre hajlított lemez köré igazították és az ékszeren forrasztották össze. Összesen 8 gerezdes formát alakítottak ki a nodusokon, majd aranyozták is a díszeket. A nodusok két végén pajzs alakú, aranyozott ezüsből készült, öntött további díszítések vannak, melyeket szintén a nyakperecre forrasztottak. Ezekre vésett növényi indás, niellózott díszítés került.

A nyakperec két részre tört, a részek törésfelülete összeillik. Az első nodustól (balról) 1 cm-re a nyakperec összenyomódott, részben megtört. A jobb oldali nodustól nagyjából 4 cm-re szintén egy kisebb bevágás/törés látható, körülötte a lemez behorpadt. A nyakperec ettől a vágástól nagyjából 1,5 cm-re tört el. A lemezforrasztása mind a két darabon a törés közelében nagymértékben elvált, a további felületén is vannak szakaszok, ahol szétnyílt. A nodusok forrasztása szintén elvált, ezeket restaurálás során több helyen megragasztották. A nodusok gerezdes díszítései több helyen behorpadtak.

Karperec, SOM RT 55.61.2.

átmérő: 8 cm; legnagyobb vastagság: 1 cm; legkisebb vastagság: 8,3 mm;

A karperec egy négyzetes átmetszetű, nagyjából 1 cm vastag ezüsthuzalból készült. Ezt egy 8 centiméter átmérőjű, nyitott kör formára hajlították, végei között nagyjából 1 centiméteres távolság van. A felülete sima, díszítetlen. A karperec közepes megtartású.

Az ékszer szinte teljesen ép, kisebb sérülések és karcolások láthatók csak rajta. Az egyik végétől 4-3 centiméterre a belső oldalán 4 darab kisebb, mindössze 1-2 milliméteres nagyságú sérülések látszanak. Ugyan ezen oldal külső felén egy nagyjából fél cm hosszú sérülés látható.

Szabadon átívelő tagú, belső díszített csöves gyöngyök

SOM RT 55.61.3; 3 db

1.

gyöngy magassága 34 mm; legnagyobb szélessége 24 mm; gerezd vastagsága: 7 mm; belső cső vastagsága: 10 mm; belső cső legvékonyabb pontja: 3 mm; belső cső magassága: 20 mm; felfűzőlyuk átmérője: 5 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 8,02 g

Az ezüstgyöngy központi eleme egy ezüstlemezről formázott cső, melynek két végén a felfűzőlyukak is vannak. Erre került felhelyezésre egy második lemez, melyet a cső középső része köré illesztettek (15,7 mm magas), ezt ezüst granulációs és filigrános díszítéssel látták el. Ezt követően helyezték rá a csőre az ezüstlemezről kialakított gerezd formájú, egyik végétől a másikig átívelő, három darab, háromszög keresztmetszetű elemet. A forrasztásukat kettő darab, vékony összesodrott dróttal takarták, melyet a gyöngy két végére csavartak, nagyjából fél centiméter hosszan. A gerezdek külső fele is ezüst granulációs és filigrános elemekkel díszítettek. Az ékszer közepes megtartású.

A belső csőre helyezett lemezt alul és felül is egy filigránkarika zárja, és a lemez közepén is helyet kapott egy, mely két részre osztja a lemezt. A középső filigrándísz alulról és felülről is, míg a két végén lévő csak belülről, gránumsoros díszítéssel lettek keretezve. A két részt 9 darab, sarkaikkal egymáshoz érő rombuszsal díszítették. A rombuszok 16 darab gránumból készültek. A felfűzőlyukak és a gerezdek forrasztásának takarására két vékony drótot csavartak össze, melyet ezután az ékszer köré tekertek, összesen 9 sorban, a 10. sor pedig granulációs díszítéssel készült. Ez alól a díszítés alól ívesen indulnak a gerezdek, amelyek a másik oldal felfűzőlyukánál ugyan ilyen módon csatlakoznak. A külső felülete a gerezdeknek két hosszanti sávra lett osztva kettő külső és egy középső kettős gránumsorral. A

két sáv mind a kettő gerezden, az egyik sávban 12, a másikban 13 darab, 9 gránumból készült rombuszal lett kitöltve, melyek csúcsai egymással összeérnek.

Az ékszer sérült, egy gerezd letört róla, a lemez, ahol a gerezd hozzá volt erősítve, felhajlott, valószínűleg a letörés következtében. A vékony drótdíszítés az egyik oldalon itt felhajlott egy kisebb szakaszon. A belső csőre helyezett lemez forrasztása elvált, látható alatta a cső felülete. A díszített lemez az elválás mentén az egyik végen kissé sérült, egy részen törés látható, ahol a lemez befelé hajlik. A fennmaradó két gerezden sérülés nyomai nem láthatóak, csak használati csiszolódás és kopásnyomok.

2.

gyöngy magassága: 33 mm; legnagyobb szélessége 24 mm; gerezd vastagsága: 7 mm; belső cső vastagsága: 10 mm; belső cső legvékonyabb pontja: 3 mm; belső cső magassága: 20 mm; felfűzőlyuk átmérője: 4 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 9,81 g

Az ezüstgyöngy központi eleme egy ezüstlemezről formázott cső, melynek két végén a felfűzőlyukak is vannak. Erre került felhelyezésre egy második lemez, melyet a cső középső része köré illesztettek (15,7 mm magas), ezt látták el ezüst granulációs és filigrános díszítéssel. Ezt követően helyezték rá a csőre az ezüstlemezről kialakított gerezd formájú, egyik végétől a másikig átívelő, három darab, elemet. A forrasztásukat vékony sodrott dróttal takarták, melyet a gyöngy két végére csavartak, nagyjából fél centiméter hosszan. A gerezdek külső fele is ezüst granulációs és filigrános elemekkel díszítettek. Az ékszer közepes megtartású.

A belső csőre helyezett lemezt alul és felül is egy filigránkarika zárja, és a lemez közepén is helyet kapott egy, mely két részre osztja a lemezt. A középső filigrándísz alulról és felülről is, míg a két végen lévő csak belülről, gránumsoros díszítéssel lettek keretezve. A két részben 21 és 28 gránumból készített, alsó sarkaikkal összeérő háromszögek töltik ki a teret. A felfűzőlyukak és a gerezdek forrasztásának takarására két vékony drótot csavartak össze, melyet ezután az ékszer köré tekertek, összesen 9 sorban, a 10. sor pedig granulációs díszítéssel készült. Ez alól a díszítés alól ívesen indulnak a gerezdek, amelyek a másik oldal felfűzőlyukánál ugyan ilyen módon csatlakoznak. A külső felülete a gerezdeknek két hosszanti sávra lett osztva kettő külső és egy középső kettős gránumsorral. Az egyik sávot

minden gerezen 11, a másik sávot 12 darab 9 gránumból készített, csúcsukkal összeérő rombusz tölti ki.

Az ékszer szinte teljesen ép, felületén csak csiszolódások figyelhetők meg.

3.

gyöngy magassága: 32 mm; legnagyobb szélessége: 25mm; gerezd vastagsága: 7 mm; belső cső vastagság: 10 mm; belső cső legvékonyabb pontja 3 mm; belső cső magassága: 20 mm; felfűzőlyuk átmérője: 6 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 9,11g

Az ezüstgyöngy központi eleme egy ezüstlemezről formázott cső, melynek két végén a felfűzőlyukak is vannak. Erre került felhelyezésre egy második lemez, melyet a cső középső része köré illesztettek (15,7 mm magas), ezt látták el ezüst granulációs és filigrános díszítéssel. Ezt követően helyezték rá a csőre az ezüstlemezről kialakított gerezd formájú, egyik végétől a másikig átívelő, három darab, háromszög keresztmetszetű elemet. A forrasztásukat vékony sodrott dróttal takarták, melyet a gyöngy két végére csavartak, nagyjából fél centiméter hosszan. A gerezdek külső fele is ezüst granulációs és filigrános elemekkel díszítettek. Az ékszer közepes megtartású.

A belső csőre helyezett lemezt alul és felül is egy filigránkarika zárja, és a lemez közepén is helyet kapott egy, mely két részre osztja a lemezt. A középső filigrándísz alulról és felülről is, míg a két végén lévő csak belülről, gránumsoros díszítéssel lettek keretezve. A két részben 21 gránumból készített, alsó sarkaikkal összeérő háromszögek töltik ki a teret. A felfűzőlyukak és a gerezdek forrasztásának takarására két vékony drótot csavartak össze, melyet ezután az ékszer köré tekertek, összesen 9 sorban, a 10. sor pedig granulációs díszítéssel készült. Ez alól a díszítés alól ívesen indulnak a gerezdek, amelyek a másik oldal felfűzőlyukánál ugyan ilyen módon csatlakoznak. A külső felülete a gerezdeknek két hosszanti sávra lett osztva kettő külső és egy középső kettős gránumsorral. A két sáv mind a kettő gerezen, kettő darab 24 gránumból, 2 darab 16, és kettő darab 9 gránumból készült rombuszsal lett kitöltve, melyek csúcsai egymással összeérnek.

Az ékszer szinte teljesen ép, felületén csak csiszolódások figyelhetők meg.

Ezüstgyöngyök

SOM RT 55.61.4.

magasság: 1,9 cm gerezdek átmérője: 1,1 cm legnagyobb átmérő: 2,1cm; felfűzőlyuk átmérője: 4 mm; lemezvastagság: 1 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 4.58 g

Az ezüst lemezből formába nyomott gyöngy két részből került összeforrasztásra. Az ékszer 3 gerezdszerű formára lett kialakítva. Felületét ezüst granulációval és filigránnal díszítették. Közepes megtartású.

A felfűzőlyukak mind a két oldalon filigránkarikával és egy sor gránumos díszítéssel vannak körülvéve. A gerezdek közötti 2-3 milliméteres felületen ezeket a gránumos díszítéseket 2 soros, ugyan ilyen díszítéssel kötötték össze. A gerezdek szintén kettős gránumsorral vannak keretezve, a körbezárt felület ugyan ilyen technikájú díszítéssel töltötték ki. Mind a három gerezden a szélétől befelé, úgy, hogy csúcsuk a szemköztivel összeér, 6 darab háromszög minta lett kialakítva. 15, 21 és 28 gránumból lettek kirakva ezek a háromszögek. Az háromszögek által bezárt teret rombuszokkal töltötték ki, ezekből 4 darab van, a két középső 25, míg a gerezdek két végén lévők 9 és 15 gránumból készültek. Egy helyen a gerezdek között a forrasztásra gránumokat helyeztek, lehetséges, hogy a használat során itt elvált a forrasztás és ilyen módon javították meg.

Az ékszer többnyire ép állapotban van, a forrasztás mentén a gerezdek között néhol elvált a két fél. Használat következménye lehet a felületen több helyen is látható csiszolódás és kopás, gránumok azonban csak kis mennyiségben hiányoznak.

SOM RT 55.61.5. sérült gyöngy

legnagyobb magasság: 2,4 cm; gerezdek átmérője: 1,3 cm; legnagyobb átmérő: 2,2cm; felfűzőlyuk átmérője: 5 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 5,11 g

Az ezüst lemezből formába nyomott gyöngy két részből került összeforrasztásra. Az ékszer 3 gerezdszerű formára lett kialakítva. Felületét ezüst granulációval és filigránnal díszítették. Közepes megtartású.

A gyöngy felfűzőlyukát filigránkarikával, majd azt gránumsorral övezték. Ebből a gránumsorból indul két kettős gránumsor, melyekkel a gerezdek közti felületet díszítették. Maguk a gerezdek is ilyen kettős gránumsorral vannak keretezve, melyekből a szomszédos

gerezdek felé 3 gránumból kirakott háromszögek lettek elhelyezve. A kettős gránumsortól nagyjából 1 milliméteres távolságra egymással szembenéző háromszögek töltik ki a gerezdet. Ezek között 21, 28, 36 gránumból készültek, A háromszögek közötti felületen rombuszokat helyeztek el, ezek 16 és 25 gránumból állnak.

Az ékszer nagymértékben sérült, az egyik fele, a forrasztástól nagyjából 7-10 milliméterre letört. A megmaradt oldalon a felfüggesztőlyuktól kis távolságra az egyik gerezd aljából egy kisebb darab kitört. A forrasztás mentén az ékszeren restaurálás nyomai láthatóak. Valószínűleg a törés következménye is, de viselési nyomok is lehetnek a több helyen látható elcsiszolódások, kopások, hiányzó gránumok helyei.

Bogyó alakú csüngő

SOM RT 55.61.6./1.

függesztőfül szélessége: 9 mm; függesztő átmérője: 5 mm; függesztőfül magassága: 7,4 mm; csüngő magassága: 30 mm; átmérője: 19 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 5.57 g

A bogyó alakú csüngő ezüstlemezéből készült, a lemezt formába nyomták és két félből forrasztották össze, a függesztőfüle egyben készülhetett az ékszer további részével. A függesztőfül henger alakú, az ékszer ennek az aljából gömb formában folytatódik, az alját pedig egy kisebb, díszítetlen gömb zárja. A felületét ezüstműből készült granulációs és filigrán technikával díszítették.

A függesztőfül két végén egy-egy filigrándrótból készült perem kapott helyet, melyeket a belső oldalról egy sor granuláció követ. Alulról a függesztőfül alsó részét 2 sor granuláció és közepén 3 gránumból kirakott háromszög díszíti. A függesztőfültől 1 mm-re egy sor granulációs díszítés van, melyet lefelé 3 gránumonként egy gránum köt össze a test további díszítésével. Az ékszeren egészen az alsó gömbig 16 sor granulációs díszítés van, amely a felület egészét lefedi. Az ékszer alját egy díszítetlen, 6,3 mm átmérőjű kis méretű gömb zárja le.

Az ékszeren egy kisebb horpadás, azonban gránumok nem hiányoznak róla. Az alját záró kis gömb fele letört. A csüngő felületét kisebb mértékben csiszolódás jellemzi.

SOM RT 55.61.6./2.

függesztőfül szélessége: 9,7 mm; függesztő átmérője: 6,1 mm; függesztőfül magassága: 6,7 mm; csüngő magassága: 30.52 mm; átmérője: 18,78 mm vastagsága; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 5.54g

A bogyó alakú csüngő ezüstlemezéből készült, a lemezt formába nyomták és két félből forrasztották össze, a függesztőfüle egyben készülhetett az ékszer további részével. A függesztőfül henger alakú, az ékszer ennek az aljából gömb formában folytatódik, az alját pedig egy kisebb, díszítetlen gömb zárja. A felületét ezüstműből készült granulációs és filigrán technikával díszítették.

A függesztőfül két végén egy-egy filigrándrótból készült perem kapott helyet, melyeket a belső oldalról egy sor granuláció követ. Alulról a függesztőfül alsó részét 2 sor granuláció és közepén 3 gránumból kirakott háromszög díszíti. A függesztőfültől 1 mm-re egy sor granulációs díszítés van, melyet lefelé 3 gránumonként egy gránum köt össze a test további díszítésével. Az ékszeren egészen az alsó gömbig 16 sor granulációs díszítés van, amely a felület egészét lefedi. Az ékszer alját egy díszítetlen, 6,3 mm átmérőjű kis méretű gömb zárja le.

Az ékszer többnyire ép, a felületén néhány gránum hiányzik, az alsó kis gömb pedig eltört.

SOM RT 55.61.6./3.

függesztőfül szélessége: 8,5 mm; függesztő átmérője: 5,1 mm; függesztőfül magassága: 5,7 mm; csüngő magassága: 30,2 mm; átmérője: 19,1 mm vastagsága; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 5.45 g

A bogyó alakú csüngő ezüstlemezéből készült, a lemezt formába nyomták és két félből forrasztották össze, a függesztőfüle egyben készülhetett az ékszer további részével. A függesztőfül henger alakú, az ékszer ennek az aljából gömb formában folytatódik, az alját pedig egy kisebb, díszítetlen gömb zárja. A felületét ezüstből készült granulációs és filigrán technikával díszítették.

A függesztőfül két végén egy-egy filigrándrótból készült perem kapott helyet, melyeket a belső oldalról egy sor granuláció követ. Alulról a függesztőfül alsó részét 2 sor granuláció és közepén 3 gránumból kirakott háromszög díszíti. A függesztőfültől 1 mm-re egy sor granulációs díszítés van, melyet lefelé 3 gránumonként egy gránum köt össze a test további díszítésével. Az ékszeren egészen az alsó gömbig 16 sor granulációs díszítés van, amely a felület egészét lefedi. Az ékszer alját egy díszítetlen, 6,3 mm átmérőjű kis méretű gömb zárja le.

A csüngő szinte teljesen ép. Az egyik oldalon a felületén kis horpadás van, az alsó gömb a 1/3-a letört.

SOM RT 55.61.6./4.

függesztőfűl szélessége: 9,8 mm; függesztő átmérője: 5,6 mm; függesztőfűl magassága: 6,3 mm; csüngő magassága: 25,5 mm; átmérője: 7,4 mm vastagsága; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 3,04 g

A bogyó alakú csüngő ezüstlemezéből készült, a lemezt formába nyomták és két félből forrasztották össze, a függesztőfüle egyben készülhetett az ékszer további részével. A függesztőfűl henger alakú, az ékszer ennek az aljából gömb formában folytatódik, az alját pedig egy kisebb, díszítetlen gömb zárja. A felületét ezüstből készült granulációs és filigrán technikával díszítették.

A függesztőfűl két végén egy-egy filigrándrótból készült perem kapott helyet, melyeket a belső oldalról egy sor granuláció követ. A függesztőfűl közepén, felül egy 4 gránumból készített rombusz kapott helyet, mely mellett mind a két oldalt egy-egy sorban, csúcsukkal lefelé mutatva, 3 darab 3 gránumból készült háromszög van. A függesztőfűl alján egy sor granulációs díszítés van, melyet lefelé 3 gránumonként egy gránum köt össze a test további díszítésével. Az ékszeren 16 sor granulációs díszítés van, amely a felület egészét lefedi.

A csüngő nagy mértékben sérült, a forrasztás mentén az egyik oldal 2/3-a letört, az alsó kisebb gömb teljesen letört.

SOM RT 55.61.6./5.

függesztőfűl szélessége: 8,5 mm; függesztő átmérője: 7,1 mm; függesztőfűl magassága: 7,2 mm; csüngő magassága: 31,7 mm; átmérője: 19,6 mm vastagsága; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 5,01g

A bogyó alakú csüngő ezüstlemezéből készült, a lemezt formába nyomták és két félből forrasztották össze, a függesztőfüle egyben készülhetett az ékszer további részével. A függesztőfűl henger alakú, az ékszer ennek az aljából gömb formában folytatódik, az alját pedig egy kisebb, díszítetlen gömb zárja. A felületét ezüstből készült granulációs és filigrán technikával díszítették.

A függesztőfűl két végén egy-egy filigrándrótból készült perem kapott helyet, melyeket a belső oldalról egy sor granuláció követ. Alulról a függesztőfűl alsó részét 2 sor granuláció és közepén 3 gránumból kirakott háromszög díszíti. A függesztőfűltől 1 mm-re egy

sor granulációs díszítés van, melyet lefelé 3 gránumonként egy gránum köt össze a test további díszítésével. Az ékszeren egészen az alsó gömbig 16 sor granulációs díszítés van, amely a felület egészét lefedi. Az ékszer alját egy díszítetlen, 6,3 mm átmérőjű kis méretű gömb zárja le.

Az ékszer a függesztőfül alatt behorpadt, emiatt a sérülés miatt a függesztőfül elferdült, kissé befelé nyomódott. A csüngő alját záró alsó gömb részben letört.

SOM RT 55.61.6./6.

függesztőfül szélessége: 8,5 mm; függesztő átmérője: 5,1 mm; függesztőfül magassága: 5,7 mm; csüngő magassága: 30,2 mm; átmérője: 19,1 mm vastagsága; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 5,34g

A bogyó alakú csüngő ezüstlemezről készült, a lemezt formába nyomták és két félből forrasztották össze, a függesztőfüle egyben készülhetett az ékszer további részével. A függesztőfül henger alakú, az ékszer ennek az aljából gömb formában folytatódik, az alját pedig egy kisebb, díszítetlen gömb zárja. A felületét ezüstről készült granulációs és filigrán technikával díszítették.

A függesztőfül két végén egy-egy filigrándrótról készült perem kapott helyet, melyeket a belső oldalról egy sor granuláció követ. Alulról a függesztőfül alsó részét 2 sor granuláció és középen 3 gránumból kirakott háromszög díszíti. A függesztőfültől 1 mm-re egy sor granulációs díszítés van, melyet lefelé 3 gránumonként egy gránum köt össze a test további díszítésével. Az ékszeren egészen az alsó gömbig 16 sor granulációs díszítés van, amely a felület egészét lefedi. Az ékszer alját egy díszítetlen, 6,3 mm átmérőjű kis méretű gömb zárja le.

A csüngő függesztőfüle a szélein kissé töredezett. Az ékszer egyik oldalán egy 8,8 milliméter hosszú, 3 milliméter széles törés van. Az ellentétes oldalon egy darab gránum hiányzik. Az alsó gömb a forrasztás mentén elvált.

SOM RT 55.61.6./7.

függesztőfül szélessége: 8,5 mm; függesztő átmérője: 5 mm; függesztőfül magassága: 8,2 mm; csüngő magassága: 29.3 mm; átmérője: 19,36 mm vastagsága; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 4,1g

A bogyó alakú csüngő ezüstlemezből készült, a lemezt formába nyomták és két félből forrasztották össze, a függesztőfüle egyben készülhetett az ékszer további részével. A függesztőfül henger alakú, az ékszer ennek az aljából gömb formában folytatódik, az alját pedig egy kisebb, díszítetlen gömb zárja. A felületét ezüsből készült granulációs és filigrán technikával díszítették.

A függesztőfül két végén egy-egy filigrándrótból készült perem kapott helyet, melyeket a belső oldalról egy sor granuláció követ. A függesztőfül közepén, felül egy 4 gránumból készített rombusz kapott helyet, mely mellett mind a két oldalt egy-egy sorban, csúcsukkal lefelé mutatva, 3 darab 3 gránumból készült háromszög van. A függesztőfül alján egy sor granulációs díszítés van, melyet lefelé 3 gránumonként egy gránum köt össze a test további díszítésével. Az ékszeren 16 sor granulációs díszítés van, amely a felület egészét lefedi.

A függesztőfül sérült, mind a két szélén durva törésfelület látható, restaurálás alatt ragasztották is. A csüngő az egyik oldalon erősen behorpadt, itt kis repedések is van, több gránum hiányzik. Az alsó gömb megmaradt, de töredékes, összenyomódott, restaurálás nyomai itt is láthatók.

Harang alakú csüngők

SOM RT 55.61.7./1

függesztőfűl szélessége: --; függesztő átmérője: --; függesztőfűl magassága: --

csüngő magassága: 15 mm; csüngő átmérője 14 mm; lemez vastagsága: 1mm; súly: 2,11 g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfűl szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfűlétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A felső rész díszítése valószínűleg háromszöges volt, ezt a harang formára helyezett 5 darab filigrándrótdísz követi, ezeket felülről és alulról is egy-egy gránumsorral szegélyezi. A filigrándrótok, ahol nem tört le egy részük visszaérnek önmagukba, összeforrasztásuk nincs simára eldolgozva. Az ékszer alját 5 darab filigránkarika és azt szegélyező gránumok díszítik, az egyik ilyen elem az ékszer közepén lévő lyukat veszi körbe, a többi négy egymástól egyenlő távolságra köré lett elhelyezve.

A csüngő nagy mértékben sérült, felső része szinte teljesen hiányzik, az ékszer teste megrepedt, alja benyomódott. A felfüggesztőfűl teljesen leesett, a csüngő felső részén egy nagyobb darab kitört, ezért nem állapítható meg biztosan, hány háromszög díszítette. Az ékszer az egyik oldalon a forrasztás mentén végig repedt, az elvált szélek töredékesek. A filigrándíszítés több helyen elvált a töredékes lemeztől, a gránumos díszítések nagyszámban leestek. Ekkora mértékű sérülés nem lehet a viselés, használat következménye, lehetséges, hogy a csüngőt az elrejtés előtt érte valamilyen sérülés vagy a megtalálás során érte olyan ütés, amitől ennyire töredékes állapotba került. A csüngő alja két félkör alakú lemezből lett össze forrasztva, ez mellett az egyik oldalon az aljból egy kisebb rész szintén kitört. Az ékszer alján eredetileg a 4 mm-es nyílást filigránkarika vette körül, amelyet gránumok kereteztek, ezeknek azonban nagy része lehullt, a filigrándísz megmaradt, de több helyen eltört. A felületet díszítő eredetileg további négy darab filigránkarikából már csak kettő maradt fenn az ékszeren, töredékes állapotban, a gránumos díszítés szintén hiányos. A lemez a csüngő hengeres formájától a benyomódás következtében több helyen elvált.

SOM RT 55.61.7./2.

függesztőfül szélessége: --; függesztő átmérője: --; függesztőfül magassága: --

csüngő magassága: 21 mm; átmérője: 15 mm vastagsága; súly: 4, 65g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, ennek a nyomai két oldalon a csüngő függesztőfülétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A függesztőfül díszítését nem ismerjük, láthatóak azonban a gránumok, melyekkel a függesztőfül és a harang forma összeforrasztását takarták el az ékszer tetején. A felső rész 5 darab 21 gránumból kirakott háromszöggel van díszítve, és 1-2 darab gránumnál több nem hiányzik. A lemezek összeforrasztása mind a két oldalon kétsoros gránumdísszel lett elfedve. A csüngőn 5 darab filigrándrótból készített dísz kapott helyet, egymástól egyenlő távolságra elhelyezve. A filigrábóndrótok fentről és alulról is gránumos díszítéssel lettek keretezve. A lemezek forrasztásának mentén érnek vissza önmagukba a filigrándrótok, melyek összeforrasztása nincs eldolgozva, kiállnak az ékszer síkjából. A 3. és a 4. filigrándísz kissé közelebb van egymáshoz, a 4. sor felső gránumos díszítéseit a kevés hely miatt nem tudták felhelyezni, vagy leestek. A két félkör alakú lemezből forrasztott aljat 6 gránumból kirakott háromszögekkel díszítették, a háromszögek pontos száma nem ismert, a forrasztást pedig hasonló módon, mint a felső részen, két soros gránumdísszel fedték el.

A csüngő nagy mértékben sérült, felfüggesztője teljesen letört, az ékszer alját záró lemez nagyjából $\frac{3}{4}$ -e kitört mindössze egy kisebb rész maradt meg a széléből. Filigrándíszek és a gránumok nagy része megmaradt.

SOM RT 55.61.7./3.

függesztőfül szélessége: 7 mm; függesztő átmérője: 5 mm; függesztőfül magassága: 7mm;

csüngő magassága: 26 mm; csüngő átmérője: 15 mm; vastagsága 1 mm; súly: 4g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forrasztották hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfülétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

Az ékszer függesztőfüle aszimmetrikus, a henger alak egyik széle hosszabb, a bemeneti nyílás pedig ezen az oldalon kisebb átmérőjű, mint a rövidebb oldalon. A csüngő testéhez egy a hengeres formán átátívelő, 2 mm széles, lapos filigránszalag rögzíti, melyet a csüngő tetején hagyott nyílás belső oldalához forrasztottak. A szalag mellett a függesztőfülön, valószínűleg mind a két oldalról gránumokból készített díszítés is helyet kapott, ez az egyik oldalon teljesen hiányzik, a másikon pedig szinte simára csiszolódott. Az illesztés helyét a függesztőfül és a test között 4-5 sor gránummal fedték el, viszonylag hanyagul. A csüngő felső részén 6 darab 6 gránumból kirakott háromszöget helyeztek el, ezeken több helyen csiszolódás nyomai látszanak. Ezek részben takarják a lemezek forrasztásának helyét, a fennmaradt részen gránumokkal fedték el. A harang formára 5 darab filigrándrótdíszet helyeztek fel, ezeket felülről és alulról is egy-egy gránumsorral szegélyezi. A lemezek forrasztásának mentén érnek vissza önmagukba a filigrándrótok, melyek összeforrasztása nincs eldolgozva, kiállnak az ékszer síkjából. Az alját a középső nyílást övező filigránkarika és gránumsor, illetve további négy filigránkarika díszíti, gránumos keretezéssel.

A csüngő felületén több törés is látható, a felső részén egy hosszabb vékony és egy nagyjából 2 mm-es repedés van. Az ékszer alját lezáró lemez is betört egy nagyobb részen. A felső részt díszítő háromszögek alatt az egyik oldalon egy 6 mm hosszú törés van. A törés alatt elhelyezkedő filigrándísz felső gránumos díszítése itt le is esett, az alsó díszítés a filigrándrótt alá csúszott. Az ékszer testén kisebb horpadás van, aminek következtében a forrasztás az egyik oldalon a felső részen kissé elvált. A 4. filigrándísz elemelkedett az ékszer testétől, a gránumok egy rövidebb szakaszon alá kerültek. Ugyan ezen az oldalon a 4. és 5. filigrándísz között 2 mm-es törés van. Az ékszer alját két félkör alakú lemezből forrasztották össze, a lemez $\frac{1}{4}$ -e betört, de a díszítés, ami ezen a részen volt, megmaradt, csak befelé hajlott. Az alj közepén egy 5 mm-es átmérőjű, oválisra deformálódott nyílás van, mely a fentebb már leírt díszítéssel lett körbevéve. A gránumokból mindössze 6 darab maradt fent. A

filigránkarikákból az összes darab ép maradt, a gránumos keret azonban egyedül a sérült részen lévő karika körül maradt meg teljesen.

SOM RT 55.61.7./4.

függesztőfűl szélessége: --; függesztő átmérője:--; függesztőfűl magassága:--

csüngő magassága: 20mm; átmérője: 15 mm; vastagsága: 1mm; súly:2,66g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfűl szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfűlétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A csüngő felső része háromszöges díszítésű. A lemez forrasztását az egyik oldalon kettő gránumból készült sorral takarták. A háromszögek az első filigrándísz felülről keretező gránumsorig érnek, amely szintén több részen hiányos. Eredetileg a harang formára 5 darab filigrándísz helyeztek fel, melyeket két irányból gránumsorok kereteztek. Az alsó három filigrándísz viszonylag ép, granulációs díszítései kisebb mértékben hiányosak. Az alsó lemez forrasztását kettő kétsoros gránumos dísz fedi. Az alj közepén 4 mm-es lyuk van, melyet filigránkarika és gránumok vesznek körbe. Az egyik félkörön négy – 16 gránumból (+darab) és egy 10 gránumból kirakott – a másikon 3 – 16 gránumból kirakott – háromszögalakú díszítés van.

A csüngő nagy mértékben sérült, függesztőfüle letört, az ékszer teste kétoldról erősen behorpadt és kisebb törés is van rajta. A felső részen a horpadás következtében a nyílást eldeformálódott, a háromszögekből több gránum is hiányzik. Az eredetileg 5 darab filigrándíszből kettő leesett, az 1. filigrándísz felső gránumsora részben, míg az alsó teljesen, a 2. filigrándísznek pedig mind a két gránumsora teljesen hiányzik. A filigrándíszek a lemezek forrasztásának mentén érnek vissza önmagukba a filigrándíszek, melyek összeforrasztása az eddigi darabokhoz képest valamivel simábbra lett eldolgozva. Az ékszer alja kissé befelé nyomódott, de nem töredékes, a gránumok néhány helyen leestek.

SOM RT 55.61.7/5

függesztőfül szélessége: 8 mm; függesztő átmérője: 4 mm; függesztőfül magassága: 6 mm

csüngő magassága: 25 mm; átmérője: 16 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 4,11g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfülétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A henger alakú függesztőfüle vékony lemezből hajlított, két végén kihajló peremű, a peremek mellett vékony filigrándísszel szegélyezett. A csüngő testéhez egy a hengeres formán átátívelő, 2 mm széles, lapos filigránszalag rögzíti, melyet a csüngő tetején hagyott nyílás belső oldalához forrasztottak. A szalag mellett a függesztőfülön, mind a két oldalról gránumokból készített díszítés is helyet kapott. Az illesztés helyét a függesztőfül és a test között 4-5 sor gránummal fedték el. A felső rész 6 darab, 28 gránumból rakott háromszöggel van díszítve, a háromszögek aljai több helyen összeérnek, ahol nem, ott sincs 1 milliméternél nagyobb távolság a díszítések között. A forrasztások viszonylag jól eldolgozottak, nem takarták további díszítéssel őket. Összesen 5 darab filigrándrótdíszítés kapott helyet az ékszer további részén, melyek egyenlő távolságra lettek elhelyezve egymástól. Mind az 5 darabot kétoldról gránumsor szegélyezi. forrasztás mellett néhol elcsúszott a díszítés. Az alsó lemez szintén díszített. Az alj közepén egy 3 mm átmérőjű lyuk van, mely nem szabályos kör alakú, eldolgozása nem olyan alapos, mint a többi tárgyon. A nyílás filigránkarikával- és gránumdísszel van szegélyezve. Ezen kívül a felületen még 4 darab filigránból készített karika kapott helyet, melyek mindegyike gránumsorral szegélyezett.

A csüngő többnyire ép, a harangtest egyik oldalán enyhén behorpadt, ugyan ezen az oldalon alján is kisebb horpadás van. Csiszolódások és hiányzó gránumok helyei ezen a darabon is láthatóak. A felső rész háromszöges díszítései között van, amely nem teljes, mivel több gránum lehullott az ékszerről ezen a részen. A filigrándíszek több helyen elváltak az ékszer testétől, el mozdultak, a gránumok néhol becsúsztak alájuk, ez legnagyobb mértékben a 4. filigrándróton észrevehető, a gránumok több helyen le is estek. Az alsó lemezt kívülről körülvevő gránumsor azon a részen, ahol az alj be is van horpadva – a lemez nagyjából $\frac{1}{2}$ -e –

hiányos, szakaszosan a gránumok leestek. Ezek a horpadás ellenére is jó állapotban megmaradtak a díszítések, mindössze néhány gránum esett le.

SOM RT 55.61.7./6

függesztőfül szélessége: --; függesztőfül átmérője: --; függesztőfül magassága: --

csüngő magassága: 25 mm; csüngő átmérője: 15 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 5,16g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfülétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A felső részt eredetileg 28 gránumból kirakott háromszögek díszítették, ezek aljaik ezen a darabon nem érnek össze, mivel a többivel ellentétben erre csak négy háromszög lett felhelyezve. Mind a két lemezen két-két háromszög formájú díszítés látható, ezek között vannak a lemezek forrasztásai, melyeket két soros gránumdísszel takartak el. A csüngő további részén 5 darab filigrándrótból készült díszítés, illetve ezeket két oldalról keretező granulációs díszítés látható. Az 1. és 2. díszek közötti felület minimálisan nagyobb, mint a további három közti. A filigrándíszek többnyire egyenesen kerültek felhelyezésre, a 3. az egyik oldalon, illetve a 4. az előbbivel ellentétes oldalon enyhén felfelé ível. A gránumsorok több esetben olyan közel vannak egymáshoz, hogy összeérnek. A filigrándrótok a lemezek forrasztásánál érnek vissza önmagukba, nincsenek teljesen eldolgozva. Az alsó lemezt két félkör alakú lemezből alakították ki. A forrasztások nyomát mind a két esetben két soros gránumdísszel takarták. A lemez közepén 4 mm-es átmérőjű lyuk van, melyet filigránkarika és gránumsor vesz körbe. Mind a két lemezt 5 darab háromszög díszíti, ezek közül 9 darab 6 gránumból lett készített, egy pedig hétből. Ezek a díszítések mind teljesen épek.

Az ékszer függesztőfüle letört, rögzítésének helye és annak takarása sem maradt meg. Ezenkívül mindössze néhány gránum hiányzik az ékszerről.

SOM RT 55.61.7./7

függesztőfűl szélessége: 8 mm; függesztő átmérője: 5 mm; függesztőfűl magassága: 7mm;

csüngő magassága: 25 mm; csüngő átmérője: 15 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 3,81g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfűl szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfűlétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A függesztőfűl egy henger alakú elem, mely lemezből hajlított. A két vége filigrándrótból készített bordával díszített, a filigrán drótokat a belső oldalról egy sorban gránumokkal szegélyezték. A hengeres fűl közepét egy 2 mm-es lapos szalag íveli át, mely közepén enyhén benyomott, ezzel rögzítették az ékszer testéhez a függesztőfűlet forrasztással. Az illesztés egy vékony filigrándísszel van körülvéve, felülről kettő, néhol több sor gránummal, alulról pedig egy sor gránummal van fedve. A felső részen 5 darab, filigrándíszből készített karika került elhelyezésre, többnyire egymástól egyenlő távolságra. Ezek a karikák egy sor gránummal keretezettek. Az egyik oldalon a lemezek forrasztását a díszítés eltakarja, a másik nyomot azonban granulációval fedték, melyet nem teljesen csiszoltak el. A karikák között két helyen 4 gránumból készített kereszt, három helyen pedig 10 darab gránumból kirakott háromszög tölti ki a teret. Az ékszer további részét 5 darab filigrándrót díszíti, melyet fentről és alulról is egy-egy sor gránum szegélyez. Az utolsó előtti drót nem teljesen egyenesen lett felhelyezve, az egyik oldali forrasztás mellett kissé felfelé mozdult. A filigrándíszeket övező gránumsorok között 2 mm üres felület lett hagyva. Az alsó lemezt két félkör alakú lemezből alakították ki, ezek szintén díszítettek. Az alj közepén egy 3 mm átmérőjű lyuk van, mely filigrán- és gránumdísszel van szegélyezve. A további felület 5 darab filigrándrótból készített, gránumokkal szegélyezett karikákkal van kitöltve. A két lemezfél forrasztását az egyik oldalon a karikás díszítéssel, a másik oldalon kétsoros gránumdísszel takarták. Ez mellett még egy darab 10 darab gránumból rakott háromszög is fel lett helyezve.

A csüngő szinte teljesen ép, nincsenek rajta törések és nagyobb horpadások sem, néhány helyen a gránumok hiányoznak. A csüngőn elcsiszolódások látszanak, melyek

valószínűleg viselése során következtek be. A filigrándíszeken használatra utaló nyomok, csiszolódás, kopás is látszik. A lemezek forrasztásának mentén érnek vissza önmagukba, forrasztásokat egy-két helyen elcsiszolták, ahol nem tudták teljesen összeilleszteni, ott granulációval takarták el. Az ékszer alján egy ponton apró horpadás van, nem elég mély azonban, hogy a gránumok leesését, vagy törést okozzon.

SOM RT 55.61.7/8

függesztőfül szélessége: 7,5 mm; függesztő átmérője: 4mm; függesztőfül magassága: 5mm;
csüngő magassága: 24 mm; átmérője: 15 mm; lemez vastagsága 1 mm; súly: 3,86g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfülétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A henger alakú függesztőfül vékony lemezből hajlított, a peremek mellett vékony filigrándísszel szegélyezett. A csüngő testéhez egy a hengeres formán átátívelő, 2 mm széles, lapos filigránszalag rögzíti, melyet a csüngő tetején hagyott nyílás belső oldalához forrasztottak. A szalag mellett a függesztőfülön, mind a két oldalról gránumokból készített díszítés is helyet kapott. Az illesztés helyét a függesztőfül és a test között 4-5 sor gránummal fedték el. A felső rész 7 darab, 28 gránumból rakott háromszöggel van díszítve. A háromszögek aljai minden esetben összeérnek. A lemezfelek forrasztása viszonylag jól eldolgozott, nem takarták további díszítéssel. Összesen 5 darab filigrándrótdíszítés kapott helyet az ékszer alsó részén, melyek egyenlő távolságra lettek elhelyezve egymástól. Mind az 5 darabot kétoldaltól gránumsor szegélyezi. A filigrándíszek ott, ahol a lemezfelek forrasztásai is vannak, összeérnek önmagukkal, forrasztásuk nincs eldolgozva. A csüngő alja két félkör alakú lemezből készült, a forrasztások nincsenek eldolgozva, de díszítést helyeztek rájuk. A belső nyílás nem olyan egyenletesen kidolgozott mint a többi ékszeren, körbe veszi azonban ugyan olyan filigránkarika és gránumsor, mint azokon. Ezen kívül a felületet 4 darab

filigránból készített karikával és ezeket övező gránumsorral díszítették. A lemez forrasztásai két ilyen karika alatt vannak.

A csüngő szinte teljesen ép, kisebb horpadások vannak mind a felületén, mind az alján, illetve kis mértékben csiszolódások. A felső rész háromszöges díszítése között van, amely nem teljes, több gránum lehullott az ékszerről. A lemez forrasztása a harang alak alsó felénél néhány ponton elvált, itt a filigrándrót sem ér össze. Valószínűleg viselés következtében képződött csiszolódás jellemzi szinte az ékszer egészét, a gránumok néhol szinte egybe csiszolódtak a filigrándísszel. Az aljon 1-2 mm hosszú törések láthatóak.

SOM RT 55.61.7/9

függesztőfül szélessége: 9mm; függesztő átmérője: 5 mm; függesztőfül magassága: 8 mm

csüngő magassága: 2,8 cm; átmérője: 1,5 cm; vastagsága 1mm; súly: 5,88g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfülétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A henger alakú függesztőfüle vékony lemezből hajlított, két végén kihajló peremű, a peremek mellett vékony filigrándísszel szegélyezett. A csüngő testéhez egy, a hengeres formán átátívelő, 2 mm széles, lapos filigránszalag rögzíti, melyet a csüngő tetején hagyott nyílás belső oldalához forrasztottak. A szalag mellett a függesztőfülön, mind a két oldalról gránumokból készített díszítés is helyet kapott. Az illesztés helyét a függesztőfül és a test között 4-5 sor gránummal fedték el. A függesztőfül és az első filigrándísz közti felületet az egyik oldalon három, 21 gránumból, a másikon szintén három darab, de 15 gránumból kirakott háromszöggel díszítették. A különböző nagyságú háromszögek között vannak a lemez forrasztásai, melyek kétsoros gránumdísszel lettek elfedve. Az ékszeren 5 darab filigrándrót díszítés kapott helyet, ezek mindegyike felülről és alulról is gránumsorral keretezett. Ezek nem ugyanakkora távosságra vannak egymástól, helyenként a granulációs díszek még össze is érnek egymással. A lemez forrasztásai mentén a filigrándrótok

forrasztásai is látszódnak, ezek nem lettek eldolgozva, kiállnak az ékszer síkjából. A csüngő alját képező két félkör alakú lemez forrasztását mind a két oldalon kétsoros gránumdísszel takarták, melyek a szélektől a belső nyílásig tartanak. A nyílás átmérője 4 mm, filigránkarikával és egy sor gránummal van körülvéve. A fennmaradó felületet összesen 10 darab, 5 gránumból rakott háromszöggel díszítették.

A csüngő szinte teljesen ép, elenyésző mennyiségben hiányoznak róla gránumok, a felületen több helyen, de nem nagy mértékben láthatóak elcsiszolódások. Az alja az ékszernek behorpadt, de a díszítésében ez kárt nem okozott.

SOM RT 55.61.7./10

függesztőfül szélessége: --; függesztő átmérője: --; függesztőfül magassága: --;

csüngő magassága: 23 mm; csüngő átmérője: 1,5 mm; lemez vastagsága: 1mm; súly: 4,83g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfülétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A függesztőfül nem ismert, de az illesztését a megszokott módon, filigrán karikával, az alatt pedig egy sor gránummal takarták el. Az ékszer felső része 6 darab, 21 gránumból kirakott háromszöggel van díszítve, melyek az alattuk lévő filigrándíszet keretező granulációs díszítéssel nem érnek össze. A lemez forrasztásának nyomát a háromszögek nem takarják, ezeket mind a két oldalon kettős gránumsorral festék el. A csüngő további részét 5 darab filigrándrót díszíti, melyek mindegyike gránumos díszítéssel keretezett felülről és alulról is. A díszek többnyire egyenlő távolságra lettek elhelyezve egymástól, az 1. és a 2. között azonban minimálisan nagyobb szabad felület van, mint a többi között, a negyedik pedig a lemezek forrasztásánál enyhén felfelé ível, ennek következtében a 3. és a 4. drótot keretező gránumok összeérnek. A lemezek forrasztásánál érnek össze önmagukkal a filigrándrótok, melyek forrasztása kevésbé eldolgozott. Kettő félkör alakú lemez került összeforrasztásra az ékszer alján, ennek nyomait, ugyan úgy, mint az ékszer felső részén, két-két sor granulációs

díszítéssel fedték. A lemezek közepén lévő 4 mm-es lyukat filigrándróttal és gránumokkal keretezték. Ezen kívül összesen 10 darab 10 gránumból készített háromszög díszíti még a csüngő alját.

A csüngő kisebb mértékben sérült, a függesztőfüle teljesen letört róla, a harang formán nagyobb horpadások és egyéb sérülések azonban nincsenek és az ékszer alja is ép. A csüngő alsó lemezéről mindössze 1-2 darab gránum hiányzik. Az ékszeren egészen több helyen vannak kisebb elcsiszolódások, melyek használat következményei lehetnek.

Harang alakú csüngő, SOM RT 55.61.7./11

függesztőfül szélessége: 9mm; függesztő átmérője: 5mm; függesztőfül magassága: 7mm;

csüngő magassága: 24 mm; csüngő átmérője: 15 mm; lemez vastagsága 1 mm; súly: 3,86g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfületől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A henger alakú függesztőfüle vékony lemezből hajlított, a peremek mellett vékony filigrándísszel szegélyezett, melyek mellett gránumsor is el lett helyezve. A csüngő testéhez egy a hengeres formán átátívelő, 2 mm széles, lapos filigránszalag rögzíti, melyen a csüngő tetején hagyott nyílás belső oldalához forrasztottak. A szalag mellett a függesztőfülön, mind a két oldalról gránumokból készített díszítés is helyet kapott. Az illesztés helyét a függesztőfül és a test között egy filigránkarikával, felette 3-4 sor, alatta 1 sor gránummal fedték el. A felső részen 6 darab 36 gránumból kirakott háromszög kapott helyet. A háromszögek aljai összeérnek. A lemezfelek forrasztásainak nyomai nincsenek gránumokkal vagy filigrándísszel eltakarva. A háromszögek alatt az első filigrándíszig nagyjából 1 milliméteres üres, díszítetlen felület van. Az ékszer további részén egymástól egyenlő távolságra 5 darab filigrándísz, és azokat alulról és felülről is övező gránumsorok kaptak helyet. A csüngő alja két félkör alakú lemezből áll, közepén egy 4 mm átmérőjű nyílással, amit filigránkarika és granulációs díszítés

vesz körbe. Az ékszer alján eredetileg négy darab filigrándíszből készített karika volt, melyet a középső nyílás gránumos díszítésével azonos módon kereteztek

A csüngő szinte teljesen ép darab. A felületén a jellemző csiszolódáson és leesett gránumokon kívül csak kisebb horpadások vannak, melyek a felső részét és az ékszer alját érték. A csüngő felső részét ért sérülés következtében az ékszeren itt kisebb horpadás van, melynek következtében a függesztőfüle besüllyedt? és ferdén áll. A díszítések helyenként nagyobb mértékben elcsiszolódtak, a gránumok a filigrándrótok mentén néhány helyen hiányoznak. Az alsó, ötödik filigrándísz elvált a harangtesttől, kissé felfelé hajolva, nem egyenes áll. Az alját szegő granuláció ezen a részen teljesen lehullott. Az alját díszítő karikákból mindössze egy van hibátlan állapotban, egy másik darab kissé elmozdult, elcsúszott gránumokkal van meg. A másik két filigránkarika leesett az ékszerről, az ezeket övező gránumok is csak részben maradtak fent.

SOM RT 55.61.7./12.

függesztőfül szélessége: 7 mm; függesztő átmérője: 4 mm; függesztőfül magassága: 6 mm

csüngő magassága: 24 mm; csüngő átmérője: 16 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 4,1g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfületől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A henger alakú függesztőfüle vékony lemezből hajlított, a peremek mellett vékony filigrándísszal szegélyezett, melyek mellett gránumsor is el lett helyezve. A csüngő testéhez egy a hengeres formán átátívelő, 2 mm széles, lapos filigránszalag rögzíti, melyen a csüngő tetején hagyott nyílás belső oldalához forrasztottak. A szalag mellett a függesztőfülön, mind a két oldalról gránumokból készített díszítés is helyet kapott. Az illesztés helyét a függesztőfül és a test között egy filigránkarikával, felette 3-4 sor, alatta 1 sor gránummal fedték el. A felső részen 6 darab 28 gránumból kirakott háromszög kapott helyet, melyek közül egy az egyik oldalon részben fedi a lemezek forrasztásának helyét, míg a másik oldalon eredetileg ezt két

sor gránummal takarták el. A felületet díszítő háromszögek aljai összeérnek, az egyik középső háromszög azonban nem egyenesen lett felrakva, a jobb oldali alsó csúcsa feljebb van, mint a többinek. Összesen 5 darab filigrándrótdíszítés kapott helyet az ékszer alsó részén, melyek egyenlő távolságra lettek elhelyezve egymástól. Mind az 5 darabot kétoldról gránumsor szegélyezi. A filigrándíszek ott, ahol a lemezfelek forrasztásai is vannak, összeérnek önmagukkal, forrasztásuk nincsenek eldolgozva. A csüngő alja kissé behorpadt, két félkör alakú lemezből készült. Közepén 4 mm-es átmérőjű nyílás van, melyet filigránkarika és gránumsor övez. Az aljon 4 darab filigránkarika kapott helyet, melyek kopottak, de nem sérültek.

A csüngő kisebb mértékben töredékes, alján enyhén behorpadt. Függesztőfüle kissé elferdült, de nem tört le. Felül az ékszert sérülés érte és a lemez befelé tört, a díszítéssel erősített forrasztás csak a csüngő belseje felé hajtott, ez mellett egy kisebb darab azonban letört a lemezből. A 4. filigrándísz kissé elvált a lemeztől, elmozdult, a gránumos díszítés itt a drót alá került. A gránumok az ékszer felületén több helyen leestek, a csüngőre jellemző a viselés következtében keletkezett csiszolódás. Az aljat díszítő filigránkarikák körüli gránumok több helyen lehulltak.

SOM RT 55.61.8./1.

függesztőfül szélessége: 5,6 mm; függesztő átmérője: 5 mm; függesztőfül magassága: 6 mm; csüngő magassága: 25 mm; csüngő átmérője: 16 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 5,13g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfületől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A függesztőfül viszonylag rövid, két végén filigrándróttal díszített, ezek mellett a bordák mellett és a közepén is gránumos díszítés látható. A függesztőfül harang alakhoz való rögzítését filigrándróttal, alatt 1, felette több sor gránummal takarták. A csüngő felső részén 10 gránumól készült háromszögek kaptak helyet, melyek tetején további 3 gránumból készült

háromszögek vannak. A háromszöges mintákat kettős gránumsorok választják el egymástól. Összesen 3 filigrándrótdíszítés kapott helyet az ékszeren, egymástól egyenlő távolságra, mindegyik felülről és alulról gránumsorral keretezve. Az filigrándíszek közötti felületet 10 és 15 gránumból készült háromszögek töltik ki. A csüngő alja két félkör alakú lemezből áll, közepén egy 4 mm átmérőjű nyílással, amit filigránkarika és granulációs díszítés vesz körbe. Az ékszer alját 15 darab négy gránumból készített kereszt forma díszítik.

Az alsó lemez forrasztása néhány helyen elvált. Az ékszeren csiszolódás nyomai láthatóak.

SOM RT 55.61.8./2.

függesztőfül szélessége: 8, 54 mm; függesztő átmérője: 4,8 mm; függesztőfül magassága: 6, 25 mm

csüngő magassága: 24 mm; csüngő átmérője: 15,89 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 4,19g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfületől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A henger alakú függesztőfüle vékony lemezből hajlított, a peremek mellett vékony filigrándíszszel szegélyezett, melyek mellett gránumsor is el lett helyezve. A csüngő testéhez egy a hengeres formán átátívelő, 2 mm széles, lapos filigránszalag rögzíti, melyen a csüngő tetején hagyott nyílás belső oldalához forrasztottak. A függesztőfül harang alakhoz való rögzítését filigrándróttal, alatt 1, felette több sor gránummal takarták. A csüngő felső részén 15 és 21 gránumból készült háromszögek kaptak helyet, melyek között két gránumból készült sorok vannak. Ez alatt a díszítés alatt a csüngőn összesen 3 filigrándrótdíszítés fut körbe, ezek egymástól egyenlő távolságra lettek elhelyezve egymástól. Mind a hármat felülről és alulról is gránumsorok övezik. A filigrándíszek közötti részek 21 és 36 gránumból készült háromszög mintákkal lettek kitöltve. A csüngő alja két félkör alakú lemezből áll, közepén egy 4 mm

átmérőjű nyílással, amit filigránkarika és granulációs díszítés vesz körbe. Az ékszer alja 6 darab, ugyan ilyen filigránkarikával és gránumsorral lett díszítve. A forrasztások kettős gránumsorral lettek takarva.

A harang alakú csüngőt több sérülés is érte, a függesztőfüle az egyik oldalt kis mértékben töredékes, elferdült. A harang formát nagyobb ütés érhetette, az egyik oldalról szinte az egész benyomódott. Több gránum hiányzik nagyobb területeken, a horpadás szélén 1-2 milliméteres törés is keletkezett. A forrasztása kissé elvált, a filigrándrótokból 2-3 milliméteres darabok letörtek. A csüngő alja több helyen elvált a harang formától, 3-4 milliméteres törés is van rajta. Több gránum hiányzik és az egyik filigránkarika fele letört.

SOM RT 55.61.8./3.

függesztőfül szélessége: 6,5 mm; függesztő átmérője: 3,7 mm; függesztőfül magassága: 5,9 mm; csüngő magassága: 26,8 mm; csüngő átmérője: 16,3 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 3,56g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfületől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A henger alakú függesztőfüle vékony lemezből hajlított, a peremek mellett vékony filigrándíszszel szegélyezett, melyek mellett gránumsor is el lett helyezve. A függesztőfül harang alakhoz való rögzítését filigrándróttal, alatta 1, felette több sor gránummal takarták. A felső rész 21 és 28 gránumos háromszögekkel lett díszítve, melyek között lefelé mutató csúccsal, 6 gránumból készült háromszögeket helyeztek el. Ezeket a díszítéseket három, egymástól egyenlő távolságra elhelyezett filigrándrótdísz követ, melyeket alulról és felülről is gránumsorok kereteznek. A filigrándrótok által bezárt területeket 21 gránumból kirakott háromszögek töltik ki. Az ékszer alja két félkör alakú lemezből áll, közepén egy 4 mm átmérőjű nyílással, amit filigránkarika és granulációs díszítés vesz körbe. Ezt további 12 darab 4 gránumból készült háromszög veszi körbe.

Az csüngő nagy mértékben sérült, a függesztőfüle elferdült, repedések vannak rajta. A harang formán a forrasztás több helyen elvált. Több horpadás keletkezett az ékszeren, gránumok nagy mennyiségben hiányoznak. Az alsó részen nagyobb törés látható. A csüngő alján kisebb törések láthatóak, gránumok kisebb mértékben, de itt is hiányoznak.

SOM RT 55.61.8./4.

függesztőfül szélessége --; függesztő átmérője:--; függesztőfül magassága:--

csüngő magassága: 22,6 mm; csüngő átmérője: 16 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 4,2g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfületől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A csüngő felső részén 15 és 21 gránumból készült háromszögek kaptak helyet, melyek között két gránumból készült sorok vannak. Ez alatt a díszítés alatt a csüngőn összesen 3 filigrándrótdíszítés fut körbe, ezek egymástól egyenlő távolságra lettek elhelyezve egymástól. Mind a hármat felülről és alulról is gránumsorok övezik. A filigrándíszek közötti részek 21 és 36 gránumból készült háromszög mintákkal lettek kitöltve. A csüngő alja két félkör alakú lemezből áll, közepén egy 4 mm átmérőjű nyílással, amit filigránkarika és granulációs díszítés vesz körbe. Az ékszer alja 6 darab, ugyan ilyen filigránkarikával és gránumsorral lett díszítve. A forrasztások kettős gránumsorral lettek takarva.

A harang alakú csüngő függesztőfüle teljesen letört, az ékszer két oldalról enyhén összenyomódott. Az alj széle egy részen nagyobb mértékben behorpadt, azon a lemezfélen lévő filigránkarikák eldeformálódtak.

SOM RT 55.61.8./5.

függesztőfül szélessége: 5,2 mm; függesztő átmérője: 6 mm; függesztőfül magassága: 7,9 mm; csüngő magassága: 27,3 mm; csüngő átmérője: 14,8 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 4,2g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfülétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A henger alakú függesztőfüle vékony lemezből hajlított, a peremek mellett vékony filigrándíszszel szegélyezett, melyek mellett gránumsor is el lett helyezve. A függesztőfül harang alakhoz való rögzítését filigrándróttal, alatta és felette is 1 sor gránummal takarták. A felső rész 15 háromszögekkel lett díszítve, melyek tetején további 3 gránumból kisebb háromszögek kaptak helyet. Ezeket a díszítéseket három, egymástól egyenlő távolságra elhelyezett filigrándrótdísz követ, melyeket alulról és felülről is gránumsorok kereteznek. A filigrándrótok által bezárt területeket 6 és 13 gránumból kirakott háromszögek töltik ki. Az ékszer alja két félkör alakú lemezből áll, közepén egy 4 mm átmérőjű nyílással, amit filigránkarika és granulációs díszítés vesz körbe. Ezt további 10 darab 6 gránumból készült háromszög veszi körbe.

A csüngő felülete nagy mértékben kopott, csiszolódott, a felső rész díszítése is csak halványan látszik. Az egyik oldalon az ékszer behorpadt, de nem tört el.

SOM RT 55.61.8./6.

függesztőfül szélessége: 4,8 mm; függesztő átmérője: 6 mm; függesztőfül magassága: 6,8 mm
csüngő magassága: 25,7 mm; csüngő átmérője: 14,4 mm; lemez vastagsága: 1 mm;
súly: 3,98g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfülétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A henger alakú függesztőfüle vékony lemezből hajlított, a peremek mellett vékony filigrándísszel szegélyezett, melyek mellett gránumsor is el lett helyezve. A függesztőfül harang alakhoz való rögzítését filigrándróttal, alatta és felette is 1 sor gránummal takarták. A felső rész 7 darab 21 gránumból kirakott háromszöggel lett díszítve, melyek tetején további 3 gránumból kisebb háromszögek kaptak helyet. Nem a forrasztás mentén, egy esetben kettő darab háromszög között, egymás alatt, sorban 3 darab 4 gránumból készült kereszt forma is felkerült a csüngőre. Ezeket a díszítéseket három, egymástól egyenlő távolságra elhelyezett filigrándrótdísz követ, melyeket alulról és felülről is gránumsorok kereteznek. A filigrándrótok által bezárt területeket 6 és 13 gránumból kirakott háromszögek töltik ki. Az ékszer alja két félkör alakú lemezből áll, közepén egy 4 mm átmérőjű nyílással, amit filigránkarika és granulációs díszítés vesz körbe. Ezt további 6 gránumból készült háromszögek veszik körbe.

A csüngő felső részén kisebb horpadás látható, de a díszítés nem sérült. Az alj ½-e az ékszernek kitört. A csüngő egészére jellemzőek a csiszolódás nyomai.

SOM RT 55.61.8./7.

függesztőfül szélessége: 5 mm; függesztő átmérője: 5 mm; függesztőfül magassága: 6 mm

csüngő magassága: 27,7 mm; csüngő átmérője: 14,9 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 4,21g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forrasztották hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfülétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A henger alakú függesztőfüle vékony lemezből hajlított, a peremek mellett vékony filigrándísszel szegélyezett, melyek mellett gránumsor is el lett helyezve. A függesztőfül harang alakhoz való rögzítését filigrándróttal, alatta és felette is 1 sor gránummal takarták. A felső rész 6 darab 21 és 28 gránumból kirakott háromszöggel lett díszítve, melyek tetején további 3 gránumból kisebb háromszögek kaptak helyet. A lemezek forrasztását egy sor

gránummal takarták, az egyik oldalon. Ezeket a díszítéseket három, egymástól egyenlő távolságra elhelyezett filigrándrótdísz követ, melyeket alulról és felülről is gránumsorok kereteznek. A filigrándrótok által bezárt területeket 6 és 13 gránumból kirakott háromszögek töltik ki. Az 3. filigrándrótot közvetlen egy 4. követi, ugyan olyan gránumos díszítéssel, mint az előző három darabon, ezek össze is érnek, nincs köztük felület kihagyva. Az ékszer alja két félkör alakú lemezből áll, közepén egy 4 mm átmérőjű nyílással, amit filigránkarika és granulációs díszítés vesz körbe. Ezt további 13 darab, 6 gránumból készült háromszögek veszik körbe.

Az ékszer két oldalról benyomódott, de nincsenek a felületén törések. A granulációs díszítés több helyen elcsiszolódott. Az alj az egyik oldalon az összenyomódás következtében kifelé emelkedik, két kisebb törés is van rajta.

SOM RT 55.61.8./8.

függesztőfül szélessége: -- mm; függesztő átmérője: -- mm; függesztőfül magassága: -- mm

csüngő magassága: 20 mm; csüngő átmérője: 16 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 5,07g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfülétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A csüngő felső része háromszöges díszítésű. 21 és 28 gránumból készült háromszögek mellett a lemezek forrasztását takaró kettős gránumsoros díszítés is helyet kapott. Ezeket a díszítéseket három, egymástól egyenlő távolságra elhelyezett filigrándrótdísz követ, melyeket alulról és felülről is gránumsorok kereteznek. A filigrándrótok által bezárt területeket 6 és 13 gránumból kirakott háromszögek töltik ki. A két sávon átível egy kettős gránumsor díszítés, amellyel lehetséges, hogy egy használat során történt sérülést takartak, javítottak. Az ékszer alja két félkör alakú lemezből áll, közepén egy 4 mm átmérőjű nyílással, amit filigránkarika és granulációs díszítés vesz körbe. Ezt további 15 és 21 gránumból készült háromszögek veszik körbe, a forrasztások nyomait kettős gránumsorral takarták.

A csüngő függesztőfüle teljesen letört, az ékszer tetején is nagyobb törést hagyott. A gránumos díszítés több helyen nagyobb mennyiségben hiányzik. Az alj 1/3-a kitört. Az ékszer egészét elcsiszolódás jellemzi.

SOM RT 55.61.8./9.

függesztőfül szélessége: 4,7 mm; függesztő átmérője: 5,6 mm; függesztőfül magassága: 7,2 mm; csüngő magassága: 27,3 mm; csüngő átmérője: 14,8 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 4,31g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfületől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A henger alakú függesztőfüle vékony lemezből hajlított, a peremek mellett vékony filigrándíszszel szegélyezett, melyek mellett gránumsor is el lett helyezve. A függesztőfül harang alakhoz való rögzítését filigrándróttal, alatta és felette is 1 sor gránummal takarták. A felső részt 6 darab 28 gránumból készült háromszög díszíti. Ezt a díszítést három, egymástól egyenlő távolságra elhelyezett filigrándrótdísz követ, melyeket alulról és felülről is gránumsorok kereteznek. A filigrándrótok által bezárt területeket 6 gránumból kirakott háromszögekkel töltötték ki. Az ékszer alja két félkör alakú lemezből áll, közepén egy 4 mm átmérőjű nyílással, amit filigránkarika és granulációs díszítés vesz körbe. Ezt további 14 darab, 6 gránumból készült háromszög veszi körbe.

A csüngő felülete kopott, a felső rész háromszögei szinte simára csiszolódtak, több helyen gránumok hiányoznak. Az alj a középső filigrános résznél a többi csüngőhöz képest erősen kitüremkedik.

SOM RT 55.61.8./10.

függesztőfül szélessége:--; függesztő átmérője:--; függesztőfül magassága:--

csüngő magassága: 21,8 mm; csüngő átmérője: 14,7 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 2,85g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfülétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A felső rész díszítése 28 gránumból készített háromszögekből, és ezek között, csúcsukkal lefelé néző, 6 gránumból készített kisebb háromszögekből áll. Ezeket a díszítéseket három, egymástól egyenlő távolságra elhelyezett filigrándrótdísz követ, melyeket alulról és felülről is gránumsorok kereteznek. A filigrándrótok által bezárt területeket 21 gránumból kirakott háromszögek töltik ki. Az ékszer alja két félkör alakú lemezből áll, közepén egy 4 mm átmérőjű nyílással, amit filigránkarika és granulációs díszítés vesz körbe. Ezt további 6 gránumból készült háromszögek veszik körbe.

A csüngő nagy mértékben sérült. A függesztőfüle, csak forrasztásának takarásai láthatóak. az egyik oldalon a csüngő felületéről szinte teljesen leestek a díszítések. Ezen az oldalon az 1. filigrándrótot elvált az ékszertől és felhajlott, a 3. letört. Az ékszer alsó részénél több repedés és lyuk is keletkezett. Az aljat kisebb sérülés érte, a forrasztás kisebb szakaszon elvált. Díszítése nagyobb mértékben hiányzik. Az ékszer egészére jellemző a valószínűleg viselés következményeként bekövetkezett csiszolódás.

SOM RT 55.61.8./11.

függesztőfül szélessége:--; függesztő átmérője: --; függesztőfül magassága: --

csüngő magassága: 21,42 mm; csüngő átmérője: 14,15 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 2,8g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek

összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfületől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A felső rész díszítése 36 gránumból készített háromszögekből, és ezek között, 9 gránumból készített kisebb rombuszok állnak. Ezeket a díszítéseket három, egymástól egyenlő távolságra elhelyezett filigrándrótdísz követ, melyeket alulról és felülről is gránumsorok kereteznek. A filigrándrótok által bezárt területeket 28 gránumból kirakott háromszögek töltik ki. Az 1. és 2. filigrándísz közötti mintasorban egy 16 gránumból kirakott rombusz is látható. Az ékszer alja két félkör alakú lemezből áll, közepén egy 4 mm átmérőjű nyílással, amit filigránkarika és granulációs díszítés vesz körbe. Ezt további 13 gránumból készült háromszögek vehették körbe.

A csüngő nagy mértékben sérült. A függesztőfüle, csak forrasztásának takarásai láthatóak. az egyik oldalon a csüngő felületéről szinte teljesen leestek a díszítések. A 2. és 3. filigrándrót leesett. Az ékszer alsó részénél több repedés és lyuk is keletkezett. Az aljat kisebb sérülés érte, a forrasztás kisebb szakaszon elvált. Díszítése nagyobb mértékben hiányzik. Az ékszer egészére jellemző a valószínűleg viselés következményeként bekövetkezett csiszolódás.

SOM RT 55.61.8./12.

függesztőfül szélessége: --; függesztő átmérője: --; függesztőfül magassága: --

csüngő magassága: 19,8 mm; csüngő átmérője: 17,94 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 4,67g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfületől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A felső rész díszítése 28 és 36 gránumból készített háromszögekből áll. A lemezek forrasztását kettős gránumsorral takarták mind a két oldalon. Ezeket a díszítéseket három,

egymástól egyenlő távolságra elhelyezett filigrándrótdísz követ, melyeket alulról és felülről is gránumsorok kereteznek. A filigrándrótok által bezárt területeket szintén 28 és 36 gránumból kirakott háromszögek töltik ki. Az ékszer alja két félkör alakú lemezből áll. A középső nyílást filigrándróttal és gránummal díszítették. Ezeken kívül 21 gránumból kirakott háromszögek és a forrasztás takarására szolgáló kettős gránumsorok díszítik a felületet.

A csüngő függesztőfüle és a felső rész teteje is letört. A harang alak felülete azonban viszonylag ép, mindössze néhány helyen hiányoznak gránumok. A csüngő aljából egy kisebb darab kitört, apró repedések a forrasztás mentén láthatók. Az ékszer egészére jellemző a valószínűleg viselés következményeként bekövetkezett csiszolódás.

SOM RT 55.61.8./13.

függesztőfül szélessége:--; függesztő átmérője:--; függesztőfül magassága:--

csüngő magassága: 20.04 mm; csüngő átmérője:18 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 4,71g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfületől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

Az ékszer felső része 28 gránumból kirakott háromszögekkel van díszítve. Ezeket 3 egymástól azonos távolságra elhelyezett filigrándrótdísz követi. A köztük lévő felületet 10, 21 és 28 gránumos felületekkel díszítették. Az 1. és 2. filigrándísz közötti mintasorban egy kettős gránumsort is elhelyeztek, azonban nem a forrasztás mentén. Az ékszer alja két félkör alakú lemezből áll. A középső nyílást filigrándróttal és gránummal díszítették. Ezeken kívül 9 darab 21 gránumból kirakott háromszög díszíti még az aljat.

A csüngő függesztőfüle letört, a teteje teljesen befelé horpadt és töredezett. Az alján kisebb horpadás oldalról és néhány hiányzó gránum helye látható. Az ékszer egészére jellemző a valószínűleg viselés következményeként bekövetkezett csiszolódás.

SOM RT 55.61.8./14.

függesztőfül szélessége: --; függesztő átmérője:--; függesztőfül magassága:--

csüngő magassága: 19,46 mm; csüngő átmérője: 14,49 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 3,2g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfülétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A felső rész 28 gránumból kirakott háromszöggel lett díszítve, melyek tetején további 3 gránumból kisebb háromszögek kaptak helyet, a mintasorban, nem a forrasztás takarása céljából egy helyen egymást alatt 3 darab, négy gránumból készült keresztet is elhelyeztek. Ezeket 3 egymástól azonos távolságra elhelyezett filigrándrót követi. A köztük lévő felületet 6 és 10 gránumból készült háromszögek töltik ki. Az ékszer alja két félkör alakú lemezből áll. A középső nyílást filigrándróttal és gránummal díszítették. Ezeken kívül 6 gránumból kirakott háromszögek díszítik még az aljat.

Az ékszer függesztőfüle letört, csak a forrasztásának takarása maradt meg. Az aljának nagyjából 2/3-a kitört. Az ékszer egészére jellemző a valószínűleg viselés következményeként bekövetkezett csiszolódás.

SOM RT 55.61.8./15.

függesztőfül szélessége: 4,2 mm; függesztő átmérője: 5,2 mm; függesztőfül magassága: 7,2 mm

csüngő magassága: 22,2 mm; csüngő átmérője: 12,9 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 2,38g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfülétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A henger alakú függesztőfüle vékony lemezből hajlított, a peremek mellett vékony filigrándísszel szegélyezett, melyek mellett gránumsor is el lett helyezve. A függesztőfül harang alakhoz való rögzítését filigrándróttal, alatta és felette is 1 sor gránummal takarták. A felső részt 7 darab 21 gránumból készített háromszögek is díszítik. Az ékszert ezek után még - valószínűleg – további 3 darab filigrándísszel díszítették. A díszek közti felületet 6 gránumból készült háromszögekkel díszítették.

Az ékszer nagy mértékben sérült, szinte félbe tört, az alsó sávból mindössze kis rész látszik, attól lefelé semmi. A második filigrándísz teljesen fennmaradt, lemez azonban több helyen nincs rajta. A gránumok azonban nem estek le olyan sok helyen, inkább kopás látszik rajtuk

SOM RT 55.61.8./16.

függesztőfül szélessége: 9,1 mm; függesztő átmérője: 5,4 mm; függesztőfül magassága: 6,2 mm

csüngő magassága: 26,5 mm; csüngő átmérője: 17,6 mm; lemez vastagsága: 1 mm; súly: 5,95g

A harang alakú ezüst csüngő 3 darab, formára lapított lemezből összeállított darab. A felületén ezüst filigrános és granulációs díszítést helyeztek el. A csüngő testét két, 1 mm-es vastagságú ezüstlemezből nyomták formába, az alsó lemez is ilyen módon, a testtel együtt kerülhetett kialakításra. A függesztőfül szintén ezüstlemezből készült, a lemezek összeforrasztása előtt forraszthatták hozzá a lemezek belsejéhez. A lemezeket ezután összeforrasztották, a forrasztás nyomai két oldalon a csüngő függesztőfülétől az alsó lemez közepén lévő lyukig tartanak. Az ékszer állapota közepes megtartású.

A henger alakú függesztőfüle vékony lemezből hajlított, a peremek mellett vékony filigrándísszel szegélyezett, melyek mellett gránumsor is el lett helyezve. A csüngő testéhez egy a hengeres formán átátívelő, 2 mm széles, lapos filigránszalag rögzíti, melyen a csüngő tetején hagyott nyílás belső oldalához forrasztottak. A forrasztását két sor gránummal takarták. A felső részt 28 gránumból kirakott háromszögek díszítik. A forrasztásokat kettős gránumsorral takarták. Ezeket további, egymástól egyenlő távolságra elhelyezett filigrándrótok díszítik. A köztük lévő felületet 28 gránumos háromszögekkel díszítették. Az ékszer alja két félkör alakú lemezből áll. A középső nyílást filigrándróttal és gránummal díszítették. Ezeken kívül 8 darab 21 gránumból kirakott háromszögek díszíti még az aljat, egy helyen kettős gránumsor takarja a forrasztást, ettől egy háromszöggel arrébb ez megismétlődik, lehet, hogy egy sérülést takartak el vele.

Az ékszer szinte teljesen ép, a felületére csak az elcsiszolódás jellemző.

Karneolgyöngyök

SOM RT 55.61.9.

magasság: 1,8 mm; szélesség: 10 mm; vastagság: 10 mm; felfűzőlyuk: 3 mm

A gyöngy karneol féldrága kőből készült. Felületét csiszolással munkálták meg, felfűzőlyukát kifúrták. Összesen 10 oldalúra lett csiszolva külső felülete. Az ékszer közepes megtartású, Szélein enyhén töredékes

SOM RT 55.61.10.

magasság: 12 mm; szélesség: 11 mm; vastagság: 5 mm; felfűzőlyuk: 2 mm

A gyöngy karneol féldrága kőből készült. Felületét csiszolással munkálták meg, felfűzőlyukát kifúrták. Összesen 14 oldalúra lett csiszolva külső felülete. Az ékszer közepes megtartású, az egyik oldalon a felfűzőlyuk mellett kisebb részen töredékes.

SOM RT 55.61.11.

magasság: 15 mm; szélesség: 9 mm; vastagság: 4 mm; felfűzőlyuk: 1 mm

A gyöngy karneol féldrága kőből készült. Felületét csiszolással munkálták meg, felfűzőlyukát kifúrták. Összesen 10 oldalúra lett csiszolva külső felülete. Az ékszer közepes megtartású.

SOM RT 55.61.12.

magasság: 14 mm; szélesség: 12 mm; vastagság: 6 mm; felfűzőlyuk: 2 mm

A gyöngy karneol féldrága kőből készült. Felületét csiszolással munkálták meg, felfűzőlyukát kifűrték. Összesen 15 oldalúra lett csiszolva külső felülete. Az ékszer közepes megtartású

Zsenneyi kincs

Arany karperec, 2/1928.1.

külső átmérő: 7,7cm; legnagyobb vastagság: 9,9mm; állatfej hossza: 1,5cm; súly: 134,5g

Az arany állatfejes karperec három darab vastagabb aranyhuzalból, és három darab – egyenként két-két vékonyabb huzalból – sodrott szálból készült. A karperec végei elvékonyodnak és állatfejet formáló záró elembe lettek beleforrasztva. Az állatfejeket két félből forrasztották össze, valószínűleg összeforrasztás után cizellálással dolgozták ki részleteit.

Az állatfejek nem túl nagyok, stilizáltak, kevésbé élethűek. Az állat szája nyitott – fogai nincsenek –, oldalról nézve láthatóak azok a vízszintes vonalak, melyek a bajszát ábrázolják, a szemek kidülledőek, hangsúlyosak. A sörénnyét jelképező elem a szemek felett az orrától a nyakáig fut le, emögül bukkannak ki mind a két oldalon a hegyes, háromszög formájú fülei. A nyaka tagolatlan és díszítetlen, végét sima filigránkarika zárja, ez választja el a sodrott karperectől.

Az ékszer jó megtartású, az állatfejekeken kopásnyomok fordulnak elő, de nagyobb sérülés az ékszeren nincs.

Elektron karperec, törött darab, 2/1928.2.

külső átmérő: 7,7cm; legnagyobb vastagság: 9mm; állatfej hossza: 1,5cm; súly: 82,6g

Az elektron (ezüst-arany ötvözet) állatfejes karperec 7 huzalból font. A karperec átmetszete háromszög formájú, a végei felé elvékonyodik, és állatfejes záróelembe lettek beleforrasztva. Az állatfejeket két részből forrasztották össze, majd cizellálással részleteit is kidolgozták.

Az állatfejek nem túl nagyok, stilizáltak, kevésbé élethűek. Az állat szája nyitott – fogai nincsenek, oldalról nézve láthatóak a száj mellett a sodrott díszek a bajszok helyén, melyek függőlegesen helyezkednek el. A szemek kidülledőek, hangsúlyosak. A sörénnyet

jelképező elem a szem felett az orrtól a nyakig fut le ebben a két esetben is, ezt követően mind a két oldalon a fülek vannak kialakítva. A nyak tagolatlan és díszítetlen, ezen az ékszeren az állatfejeket és a fonott részt recézett filigránkarika választja el.

Az ékszer a megtaláláskor kettétört, de egyéb, korábbra tehető látványos sérülések nincsenek rajta. Viselésből keletkezett kopásnyomok kis mértékben előfordulnak.

Elektron karperec, 2/1928.3.


külső átmérő: 8,5cm; legnagyobb vastagság: 9mm; állatfej hossza:8mm; súly: 58,6g

Az elektron (ezüst-arany ötvözet) állatfejes karperec 7 huzalból font. A karperec átmetszete háromszög formájú, a végei felé elvékonyodik, és állatfejes záróelembe lettek beleforrasztva. Az állatfejeket két részből forrasztották össze, majd cizellálással részleteit is kidolgozták.

Az állatfejek nem túl nagyok, stilizáltak, kevésbé élethűek. Az állat szája nyitott – fogai nincsenek, oldalról nézve láthatóak a száj mellett a sodrott díszek a bajszok helyén, melyek függőlegesen helyezkednek el. A szemek kidülledőek, hangsúlyosak. A sörényt jelképező elem a szem felett az orrtól a nyakig fut le ebben a két esetben is, ezt követően mind a két oldalon a fülek vannak kialakítva. A nyak tagolatlan és díszítetlen, ezen az ékszeren az állatfejeket és a fonott részt recézett filigránkarika választja el.

Az ékszer ép, csak viselés során keletkezett kopásnyomok keletkeztek rajta.

Képek:

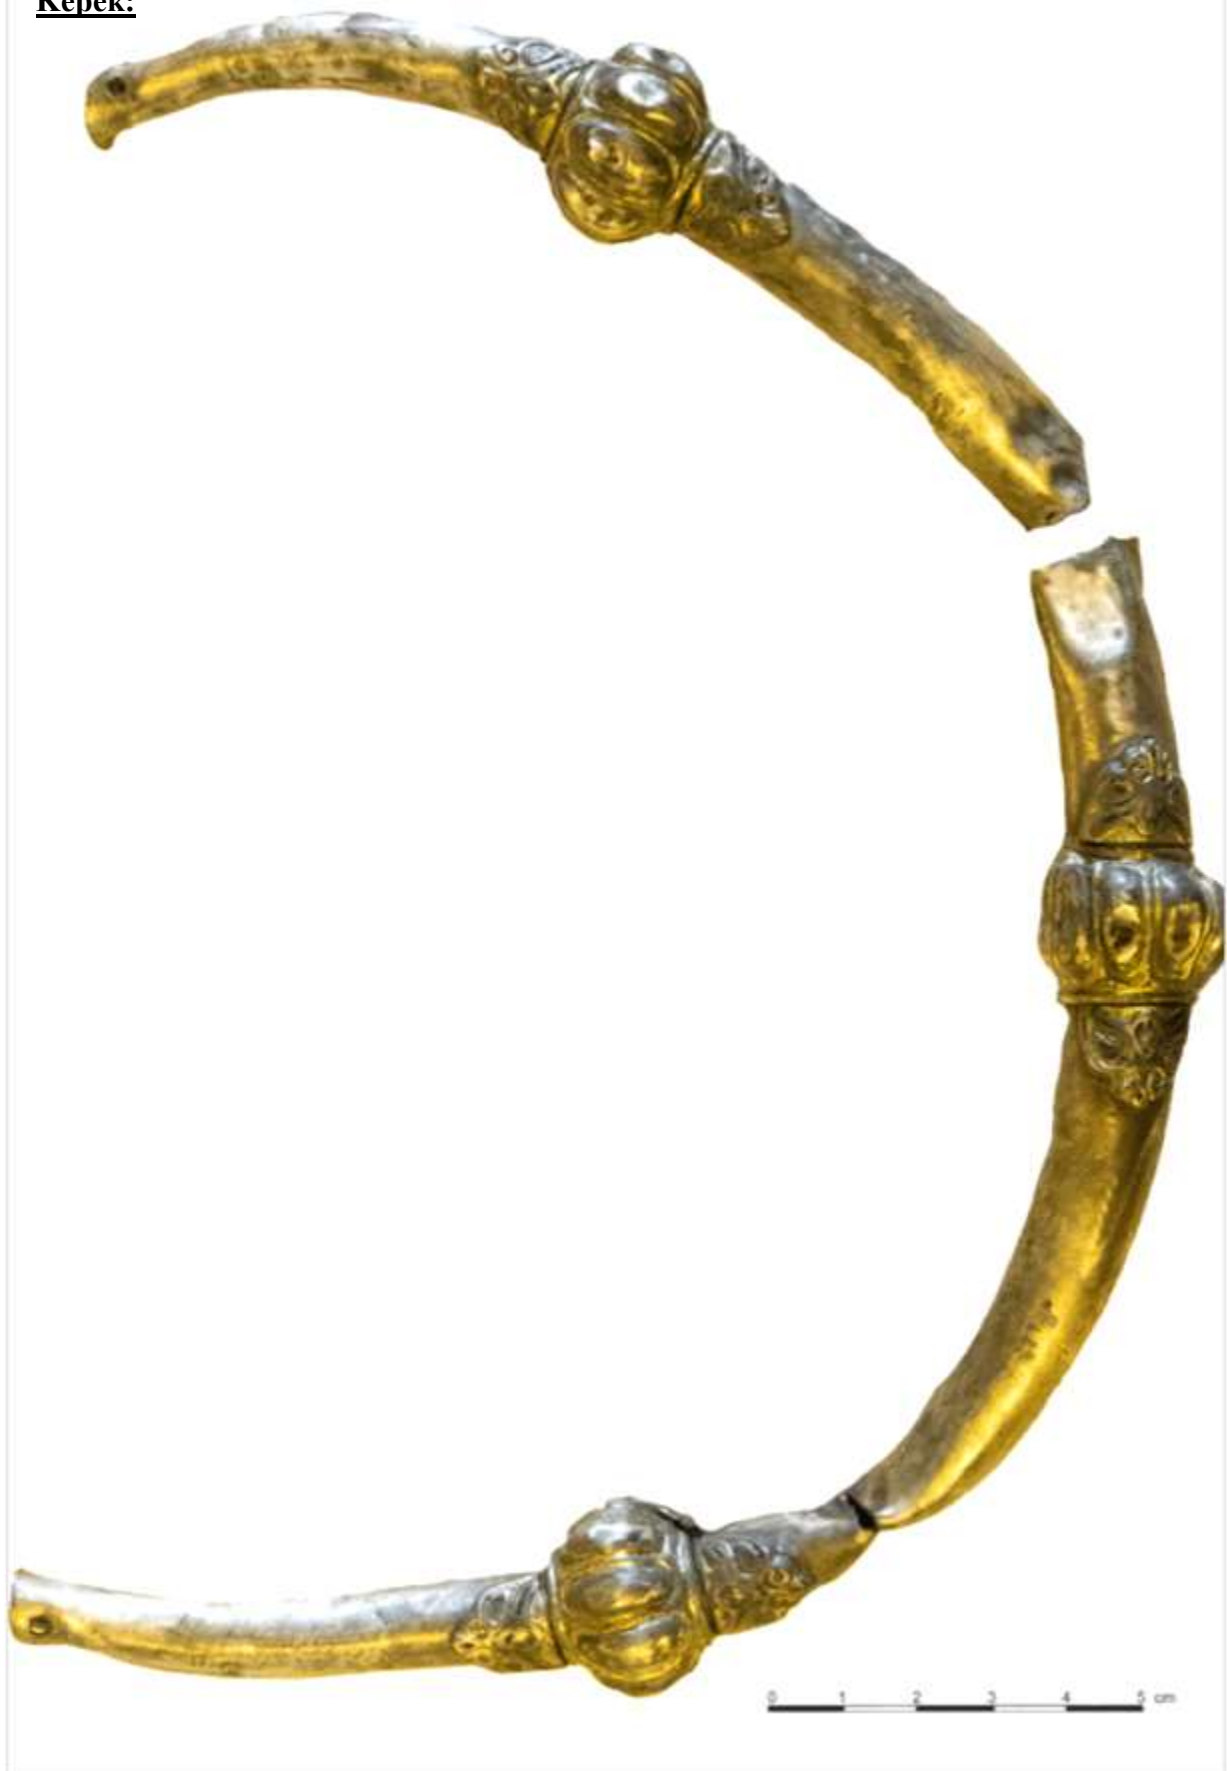

1. kép. 1:1. Darufalvi kincs, nyakpérec.



SOM 55.61.1.

2. kép. 1:1. Darufalvi kincs, nyakpérec.



SOM 55.61.2.



3. kép. 1:1. Darufalvi kincs, karperec.

SOM RT 55.61.6./



1



2



3



4



5



6



7



SOM RT 55.61.4

SOM RT 55.61.5

SOM RT 55.61.3/



1



2



3

SOM RT 55.61./



9



10



11



12



SOM RT 55.61.7/



SOM RT 55.61.8/




0 1 2 3 4 5 cm

5. kép 1:1. Darufalvi kincs, harang alakú csüngők.



6. kép. mérték nélkül; Gnesdowo (Oroszország,) Musin 2022.

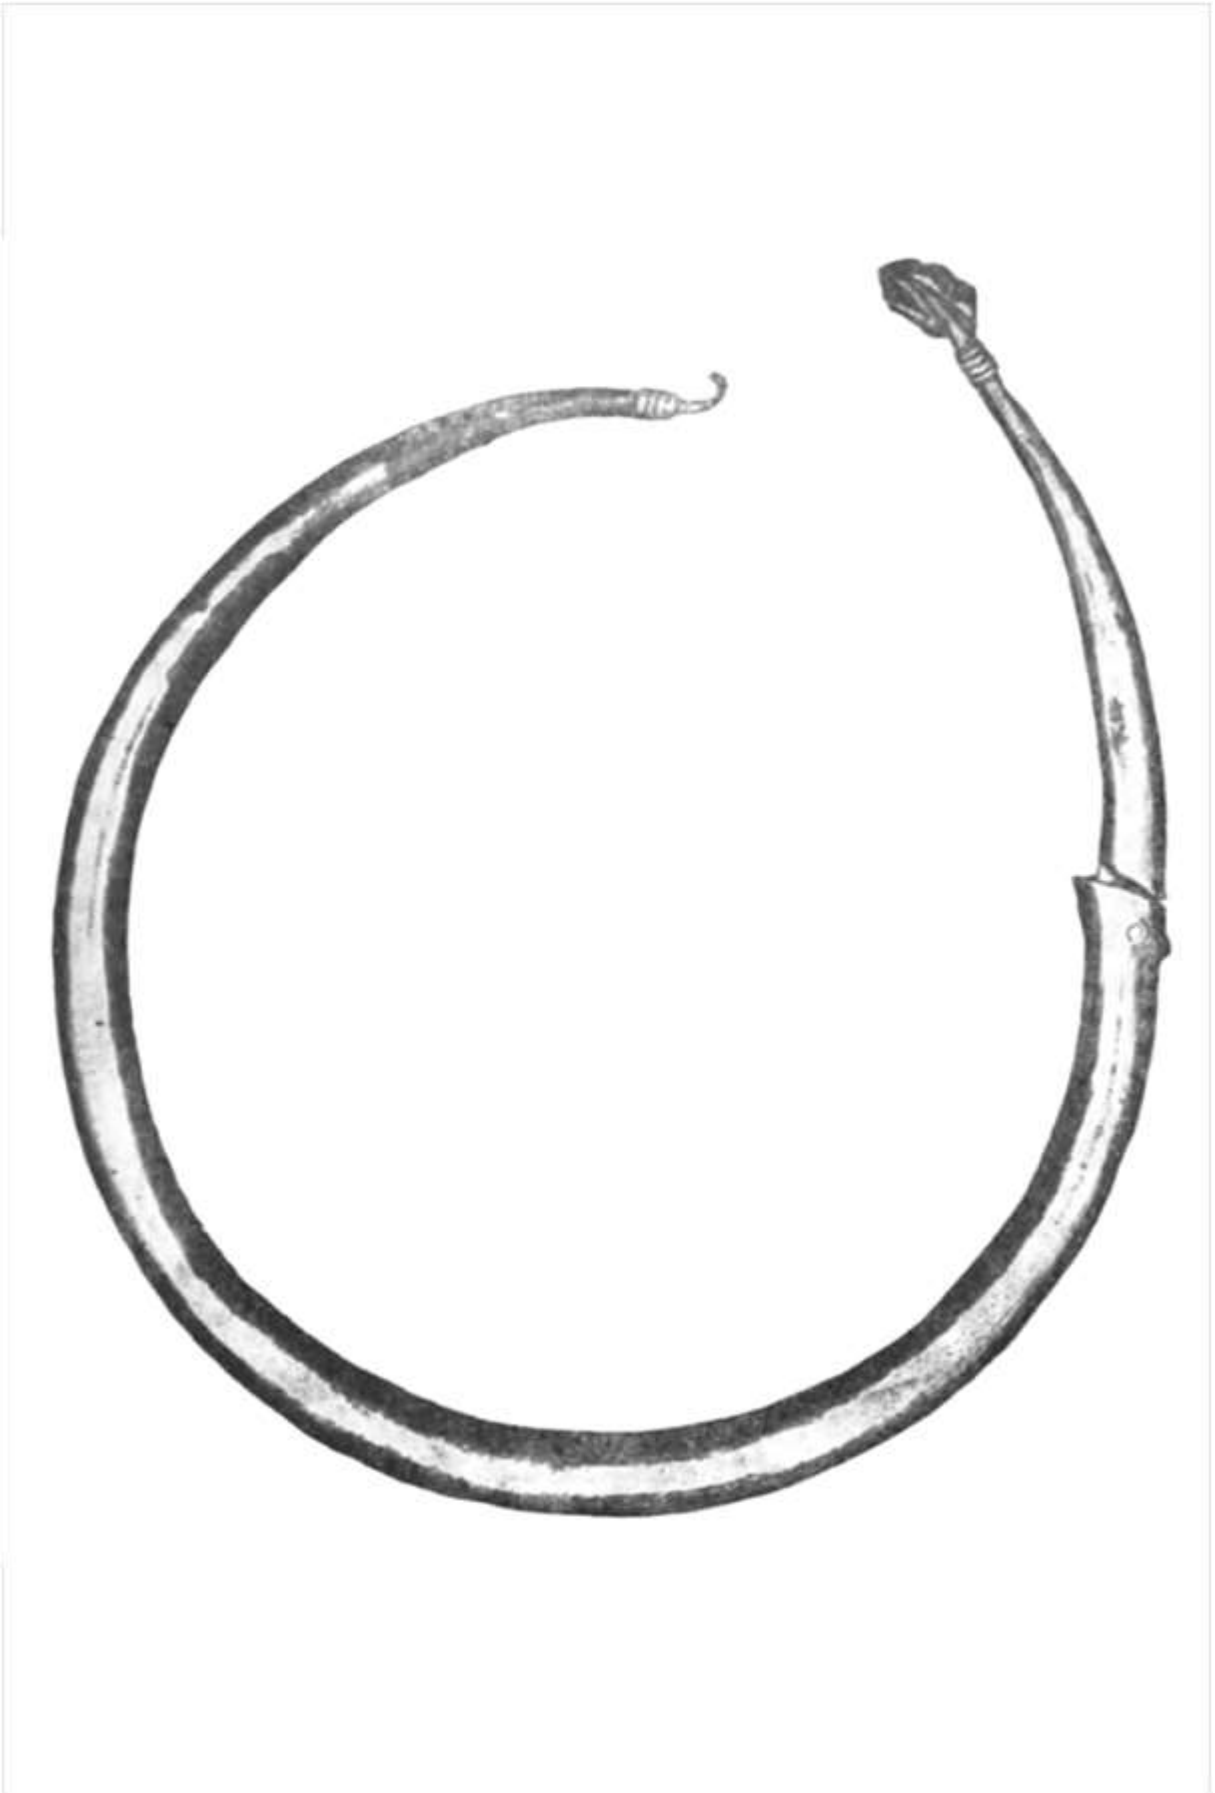


7. kép. mérték nélkül; Khajcsa (Ukrajna), Корзухина 1954.




1.



2-4.

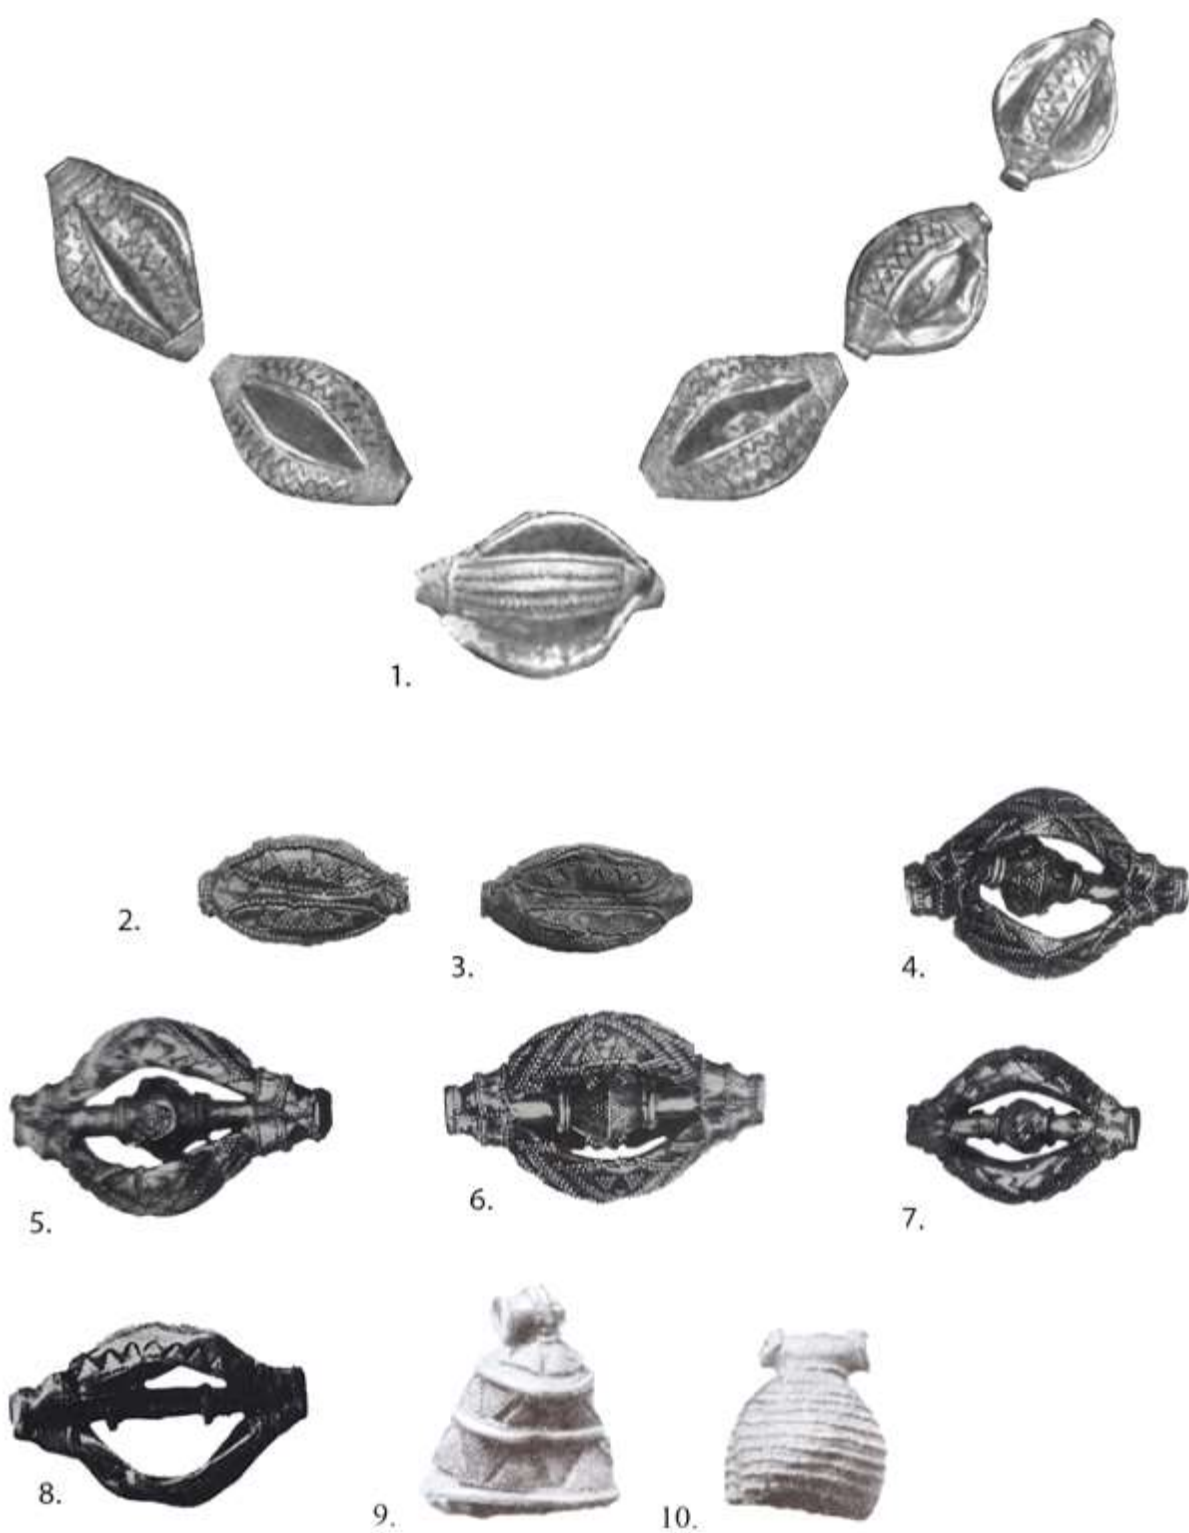

9. kép. mérték nélkül; 1. Jurkovci (Ukrajna), Корзухина 1954; 2-3. Kotowice (Lengyelország), Butent-Stefaniak et al 2013; 4-6. Strokowa Góra (Lengyelország), Gorlińska et al 2015; 8. Mallgårds (Gotland), Stenberger 1947; 9-10. Maszenice (Lengyelország), Szcurek et al 2017.

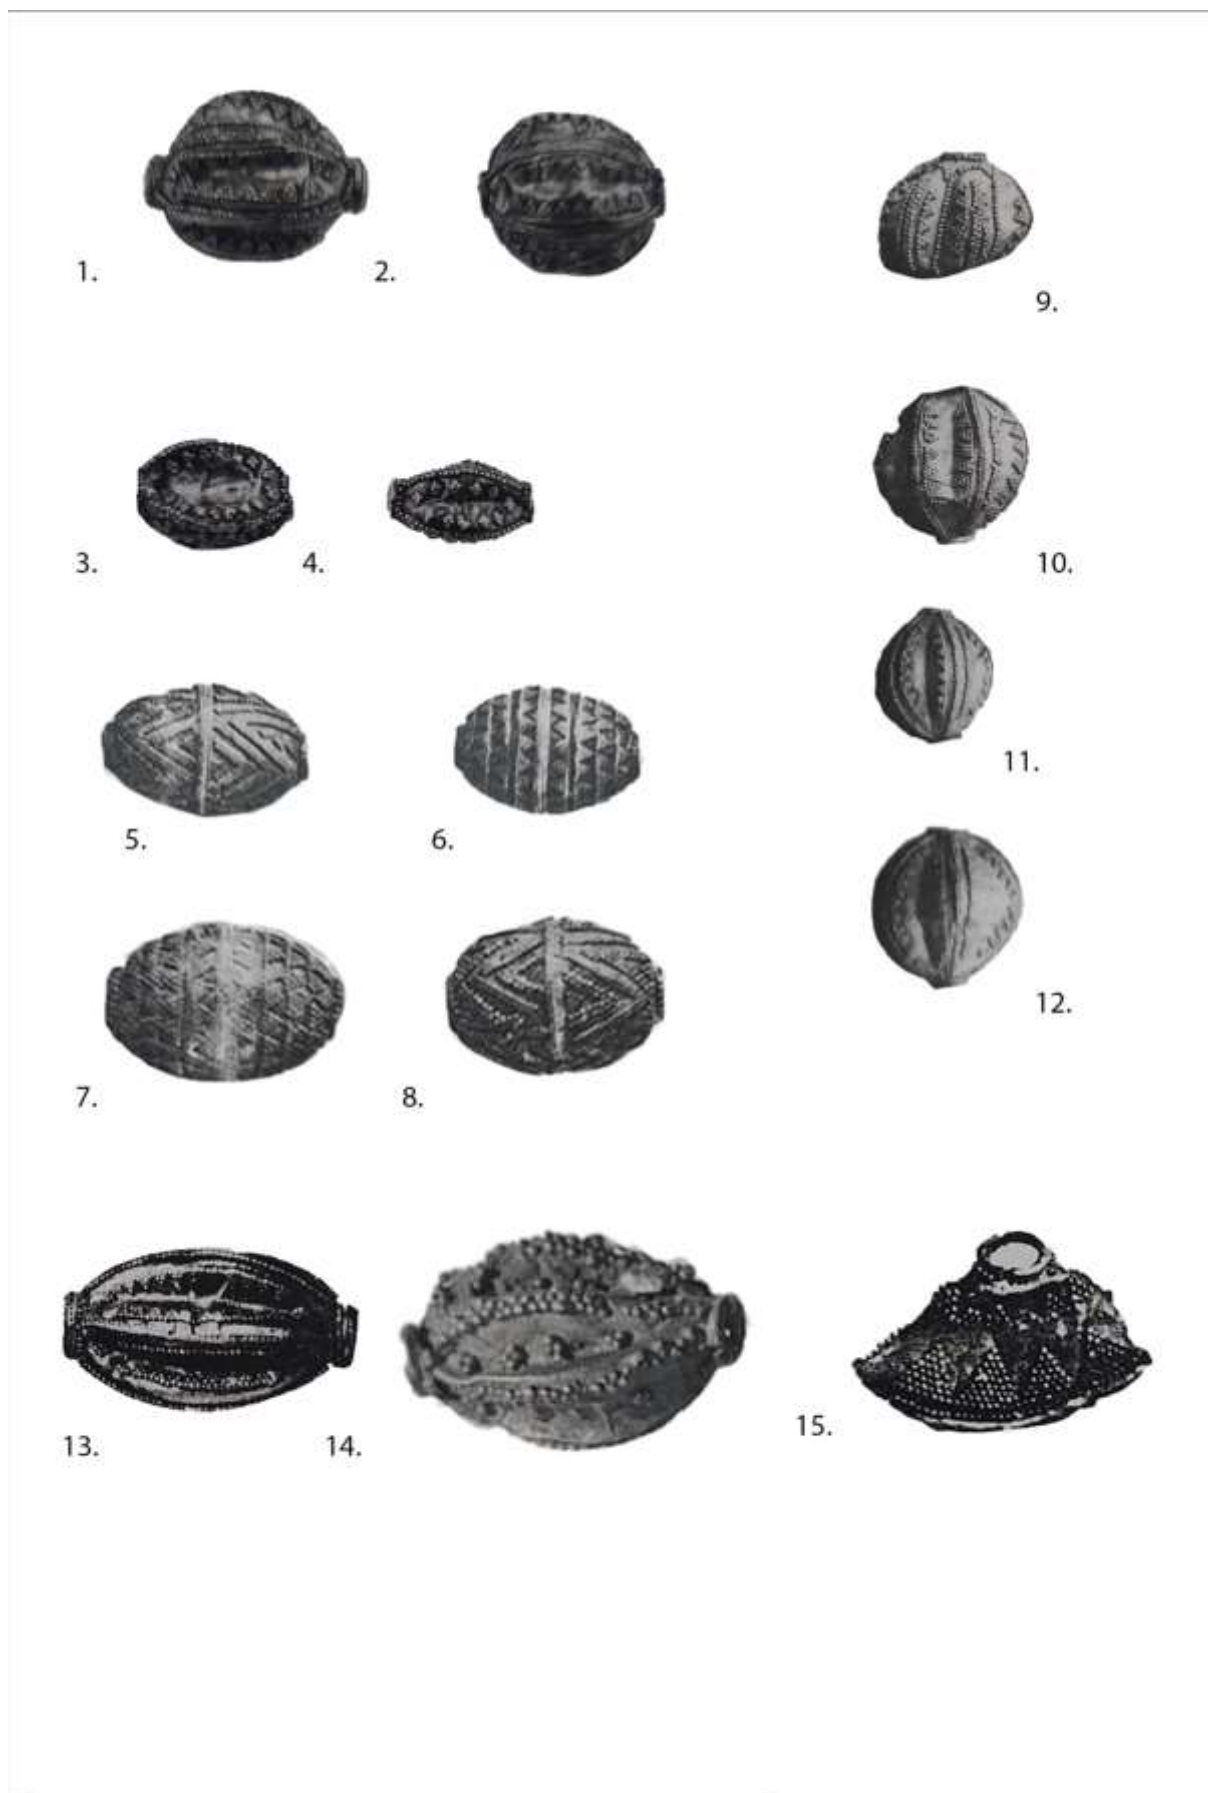

10. kép.mérték nélkül; 1-4. Borucin (Lengyelország), Gorlińska et al 2015; 5-8. Gnesdowo (Oroszország), Stenberger 1958; 9-12. Kalisz-Majków (Lengyelország), Szczurek et al 2017; 13. Levide (Gotland), Stenberger 1947; 14. Malkowicze (Lengyelország), Butent-Stefaniak et al, 2013; 15. Lilla Västade (Gotland), Stenberger 1947.



11. kép. mérték nélkül; 1-4. Doboka (Románia); Gáll 2013.



12. kép. mérték nélkül; 1. Gyulafehérvár-Mentőállomás, 8. sír (Románia), Dragotă 2013. 2. Gyulafehérvár-Császárforrás 189. sír (Románia) Dragotă 2023; 3. Halimba-Cseres 406. sír, Török 1954. 4. Ibrány-Esbóhalom 255. sír, Istvánovits 2003; 5.-6. Sorokpolány-Berekalja 43. sír. Kiss 2000.



13. кър. Корієвка (Україна) Пелеїцишин – Чайка 1991.

2.1928.1.



2.1928.2.



2.1928.3.



14. kép. 1:1 Zsenyei kincs.




15. kép. 1:1. Nemzeti Múzeum, ltsz.: N3.



16. kép. mérték nélkül; 1. Bryungs (Gotland), Stenberger 1958; 2. Oblast Tschernichiw (Ukrajna), Musin 2022; 3. Hejlunds (Gotland), Stenberger 1958; 4. Kijev (Ukrajna) Musin 2022; 5. Lilla Rone (Gotland), Stenberger 1958; 6. Minszk (Belarusz) Musin 2022.



17. kép.mérték nélkül;.1.Moszkva (Oroszország), Musin 2022; 2-3. Borucin (lengyelország). Stenberger 1958.

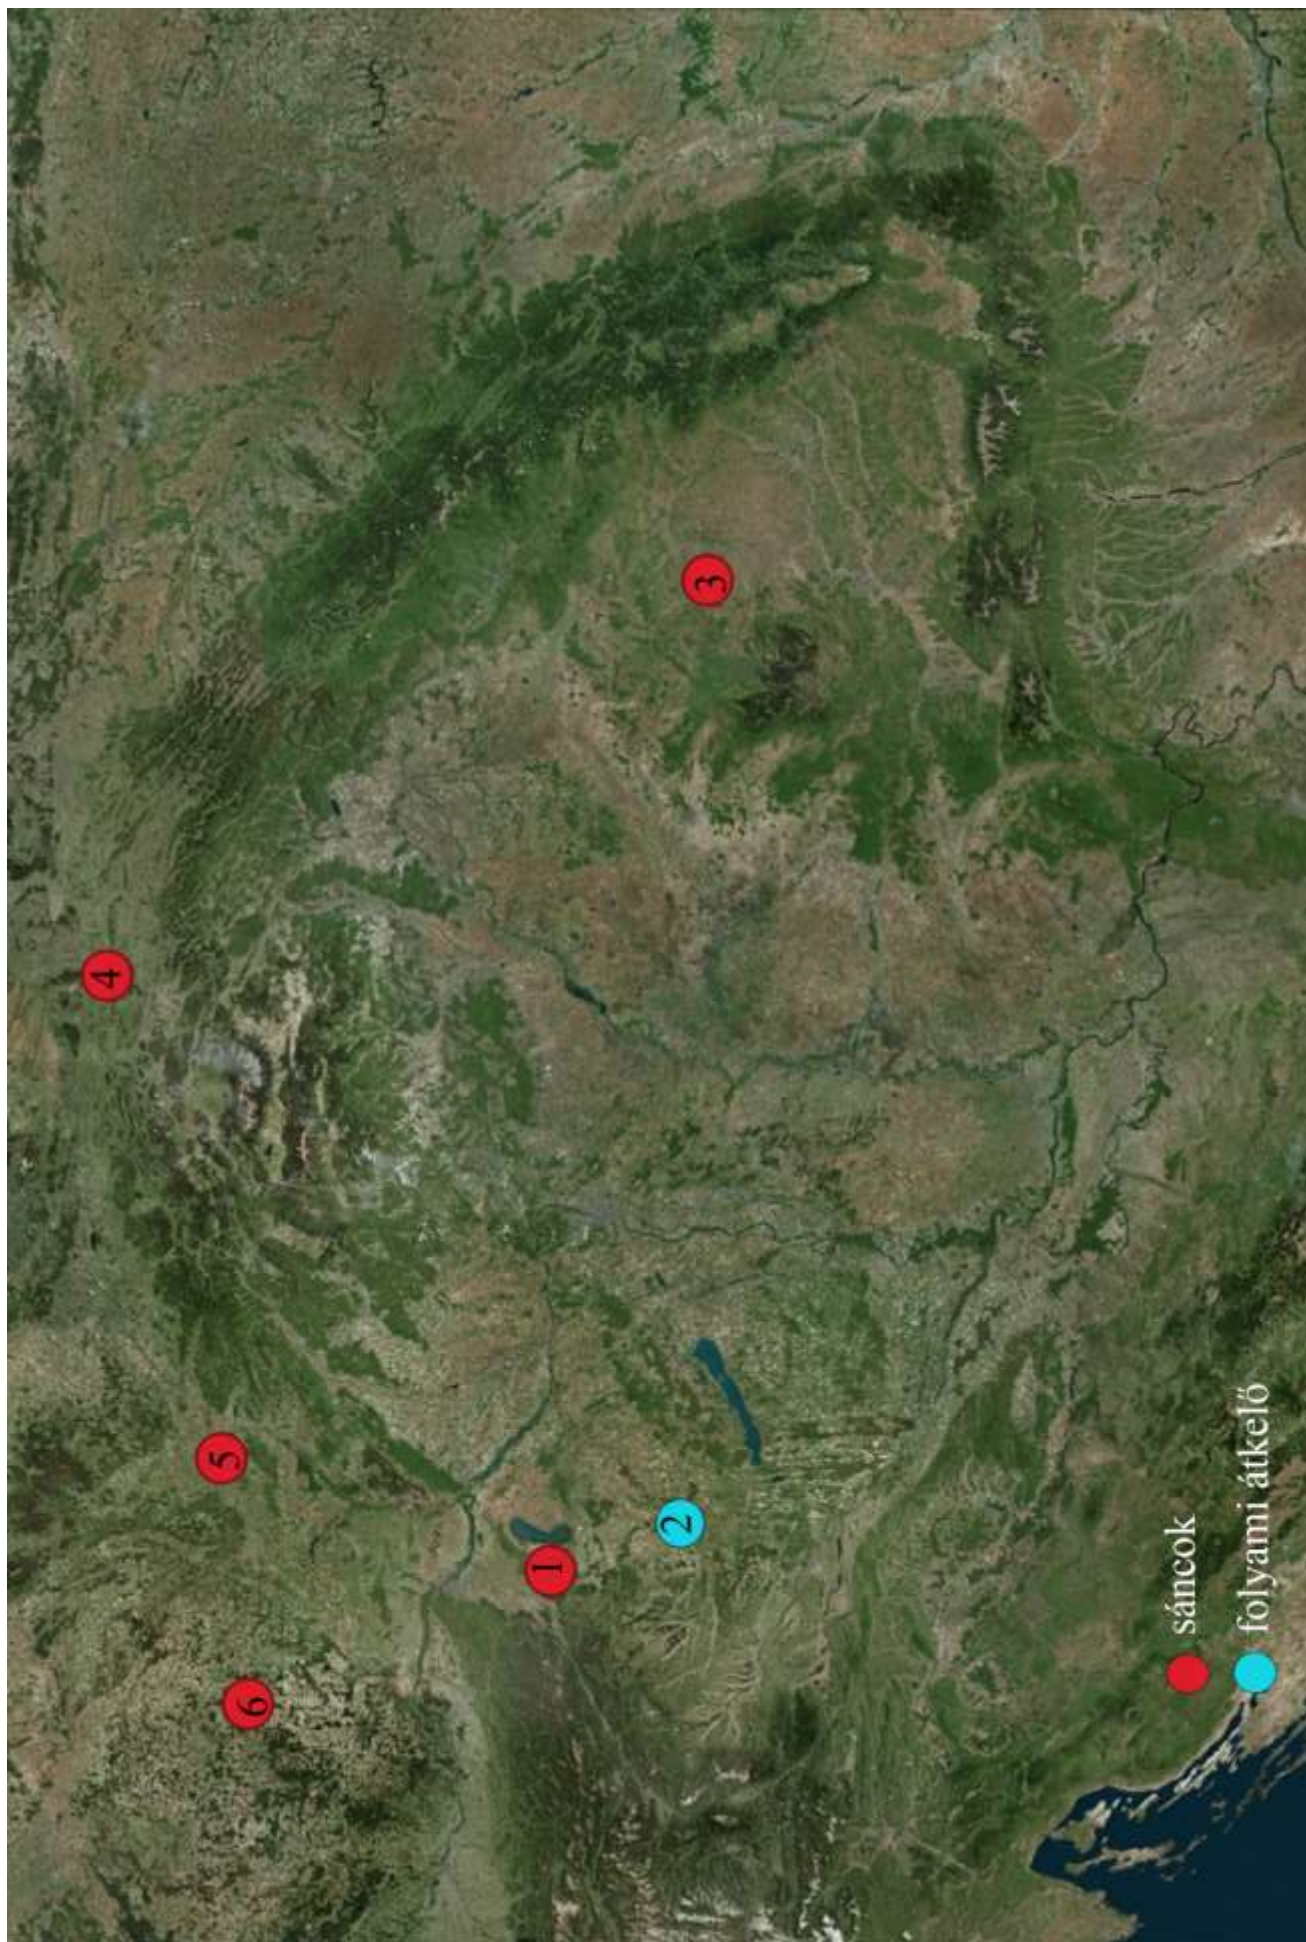

18. kép. A sáncok és a folyami átkelő térképen. 1:6500000. 1. Darufalva (Ausztria); 2. Zsenye (Magyarország); 3. Doboka (Románia) 4. Zawada-Lanckoronska (Lengyelország); 5. Kojetín-Popůvkach (Csehország); 6. Žatec (Csehország). A Babic-i (Csehország) kincs nem szerepel a térképen információ hiány miatt.